



MSR 2500 HR 1CT

Descriere familie produs

Lămpi cu halogenuri metalice, reaprindere la cald și eficiență înaltă, concepute pentru eficiență optimă în colectarea luminii

Caracteristici

- Timpul pentru atingerea capacității maxime 2 minute
- Partea de sus a becului exterior este mată, pentru a evita fasciculul central excesiv de luminos la corpurile de iluminat cu fața deschisă
- Poziție de ardere universală

Avantaje

- Eficiență luminoasă ridicată
- Arc compact (5 - 20 mm)
- Redare excelentă a culorilor
- Intensitate reglabilă, cu temperatură de culoare stabilă

Utilizare

- Filmare în spații închise și deschise
- Studiouri și teatre
- Fotografie profesionistă
- Simulare solară

Corpuri de iluminat

- Se folosește doar în corpuri de iluminat închise, din cauza presiunii de funcționare interne ridicate
- Corpurile de iluminat trebuie să blocheze radiațiile UV emise, fără să permită răspândirea lor prin fantele de aerisire

Sistem


- Poate fi folosit cu o sursă de alimentare electronică sau o combinație balast-electrod de aprindere magnetic
- Reaprinderea la cald este posibilă cu un maxim de tensiune înaltă de 25 - 55 kV

	Date produs
Cod comanda	191892 45
Cod produs	871150019189245
Denumire produs	MSR 2500 HR 1CT



Date produs	
Produs - Denumire comanda	MSR 2500 HR 1CT/4
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	4
Pachete per box	4
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500191892
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500191908
Cod logistic - 12NC	9281 049 05108
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	0.305 KG
Sucesor	
Descriere sistem	Reamorsare la cald
Soclu/Baza	G38
Informatii Soclu/Baza	-
Executie	-
Pozitie de functionare	any
Aplicatie Principala	Indoor & Outdoor filming
Viata la 50% caderi EM	500 hr
Clasificare Putere Lampa	2500W
Tip tehnic	2500
Putere Lampa (Tehnic)	2500 W
Curent Lampa	25.6 A
Cod culoare	-
Indice de redare a culorilor	95 Ra8
Temperatura de culoare	6000 K
Flux luminos Lampa EM	240000 Lm
Eficacitate luminoasa Lampa EM	96 Lm/W



MSR 2500/4000

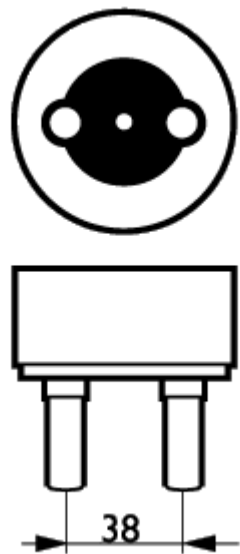


Soclu/Baza G38

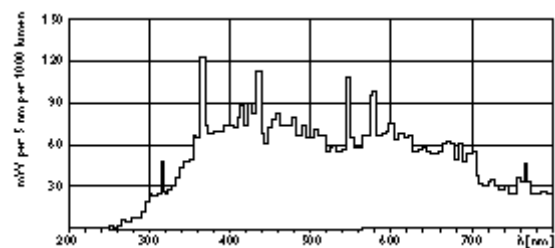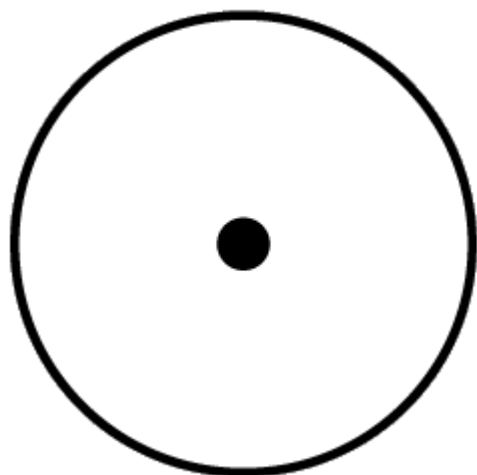


MSR HR -

Pozitie de functionare any

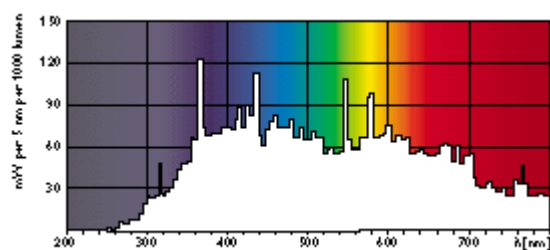

MSR HR -

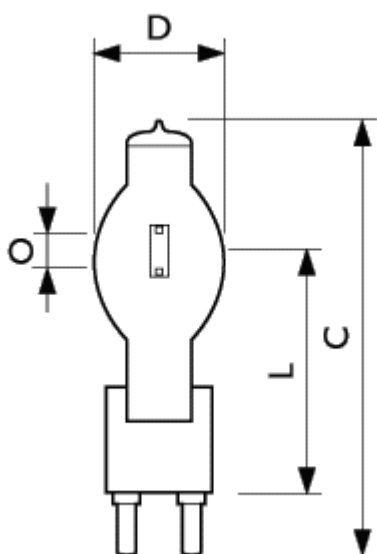

MSR

	C	D	L	L	L	O
Denu mire produ s	Max	Max	Min	Nom	Max	Nom
MSR 2500 HR 1CT	240	60	-	-	128	14.0

