



MSR 1200 1CT

Descriere familie produs

Lămpi cu halogenuri metalice, aprindere la rece și eficiență înaltă, concepute pentru eficiență optimă în colectarea luminii

Caracteristici

- Timpul pentru atingerea capacității maxime 2 minute
- Timpul de reaprindere 5 - 10 minute, în funcție de condițiile de răcire

Avantaje

- Eficiență luminoasă ridicată
- Arc compact (6 - 10 mm)
- Redare bună a culorilor
- Intensitate reglabilă cu temperatură de culoare stabilă

Utilizare

- Studiouri și discoteci

Corpuri de iluminat

- Se folosește doar în corpuri de iluminat închise, din cauza presiunii de funcționare interne ridicate
- Corpurile de iluminat trebuie să blocheze radiațiile UV emise, fără să permită răspândirea lor prin fantele de aerisire

Sistem


- Poate fi folosit cu o sursă de alimentare electronică sau o combinație balast-electrod de aprindere magnetic

	Date produs
Cod comanda	189363 45
Cod produs	871150018936345
Denumire produs	MSR 1200 1CT
Produs - Denumire comanda	MSR 1200 1CT/4
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	4
Pachete per box	4
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500189363


Date produs	
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500189370
Cod logistic - 12NC	9280 781 05108
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	0.150 KG
Succesor	
Descriere sistem	Amorsare la rece
Soclu/Baza	G22
Informatii Soclu/Baza	30x53mm
Executie	-
Pozitie de functionare	any
Aplicatie Principala	Studio/Disco
Viata la 50% caderi EM	800 hr
Clasificare Putere Lampa	1200W
Tip tehnic	1200
Putere Lampa (Tehnic)	1200 W
Curent Lampa	13.8 A
Cod culoare	-
Indice de redare a culorilor	80 Ra8
Temperatura de culoare	5900 K
Flux luminos Lampa EM	110000 Lm
Eficacitate luminoasa Lampa EM	91 Lm/W




MSR

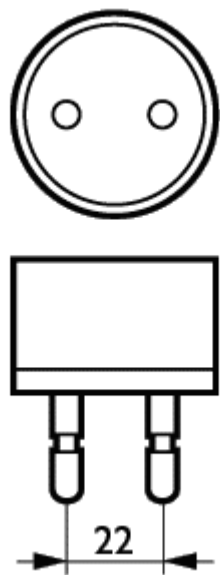


Soclu/Baza G22

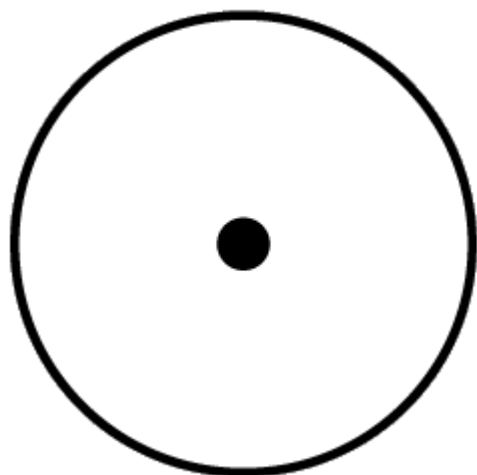


Pozitie de functionare any

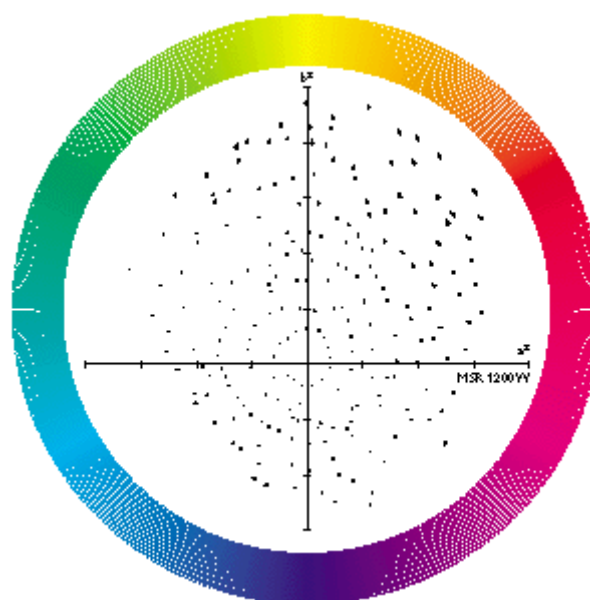


MSR 1200W

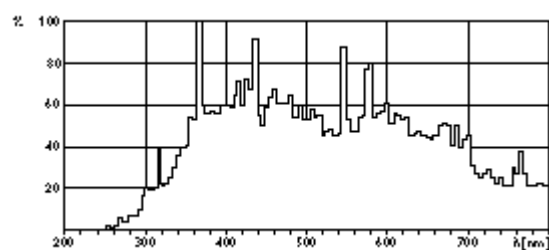

MSR CS

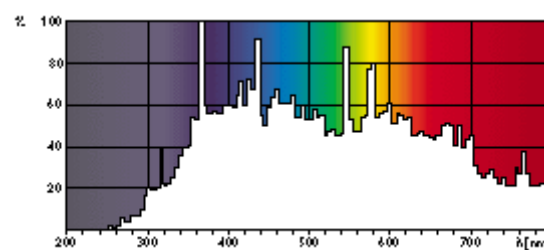

MSR CS

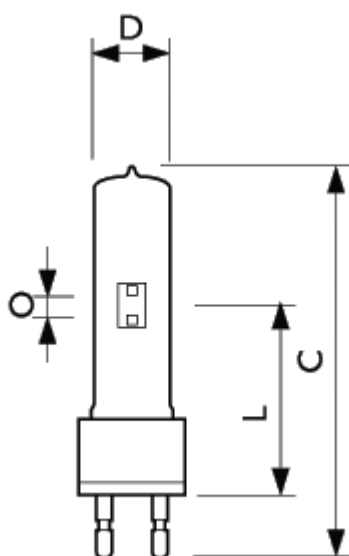

MSR

	C	D	L	L	L	O
Denu mire produ s	Max	Max	Min	Nom	Max	Nom
MSR 1200 1CT	175	40	-	-	86	10.0

