



MSR 575/2 1CT

Descriere familie produs

Lămpi cu halogenuri metalice, aprindere la rece și eficiență înaltă, concepute pentru eficiență optimă în colectarea luminii

Caracteristici

- Timpul pentru atingerea capacității maxime 2 minute
- Timpul de reaprindere 5 - 10 minute, în funcție de condițiile de răcire

Avantaje

- Eficiență luminoasă ridicată
- Arc compact (6 - 10 mm)
- Redare bună a culorilor
- Intensitate reglabilă cu temperatură de culoare stabilă

Utilizare

- Studiouri și discoteci

Corpuri de iluminat

- Se folosește doar în corpuri de iluminat închise, din cauza presiunii de funcționare interne ridicate
- Corpurile de iluminat trebuie să blocheze radiațiile UV emise, fără să permită răspândirea lor prin fantele de aerisire

Sistem

- Poate fi folosit cu o sursă de alimentare electronică sau o combinație balast-electrod de aprindere magnetic


	Date produs
Cod comanda	198990 45
Cod produs	871150019899045
Denumire produs	MSR 575/2 1CT
Produs - Denumire comanda	MSR 575/2 1CT/4
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	4
Pachete per box	4
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500198990

PHILIPS



Date produs	
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500199003
Cod logistic - 12NC	9281 716 05108
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	0.055 KG
Succesor	
Descriere sistem	Amorsare la rece
Soclu/Baza	GX9.5
Informatii Soclu/Baza	20mm
Executie	-
Pozitie de functionare	any
Aplicatie Principala	Studio/Disco
Viata la 50% caderi EM	1000 hr
Clasificare Putere Lampa	575W
Tip tehnic	575
Putere Lampa (Tehnic)	575 W
Curent Lampa	6.95 A
Cod culoare	2
Indice de redare a culorilor	70 Ra8
Temperatura de culoare	7200 K
Flux luminos Lampa EM	49000 Lm
Eficacitate luminoasa Lampa EM	85 Lm/W



MSR GX9.5

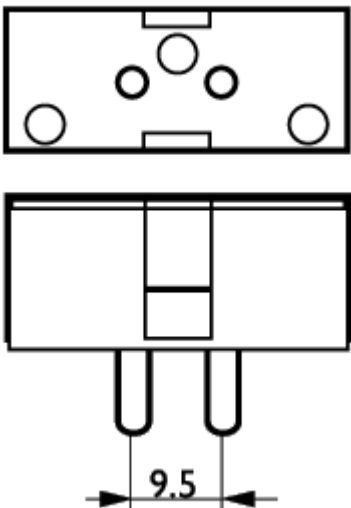


Soclu/Baza GX9.5

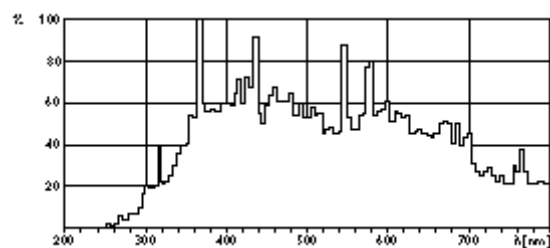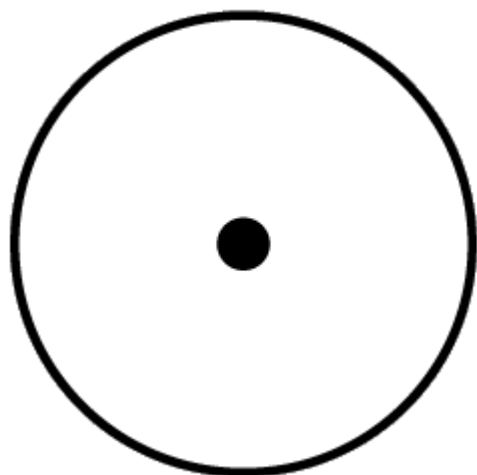


MSR CS

Pozitie de functionare any

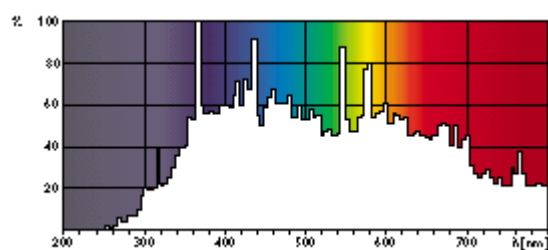

MSR CS

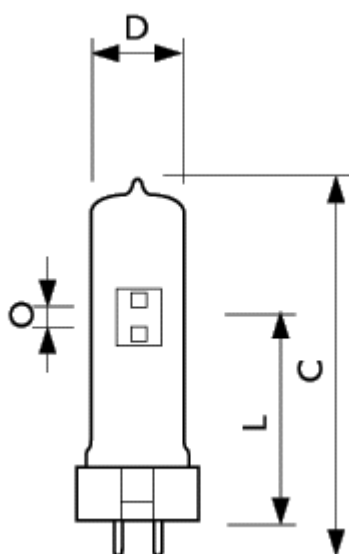

MSR

	C	D	L	L	L	O
Denu mire produ s	Max	Max	Min	Nom	Max	Nom
MSR 575/ 2 1CT	125	30	64	65	66	7.0

