


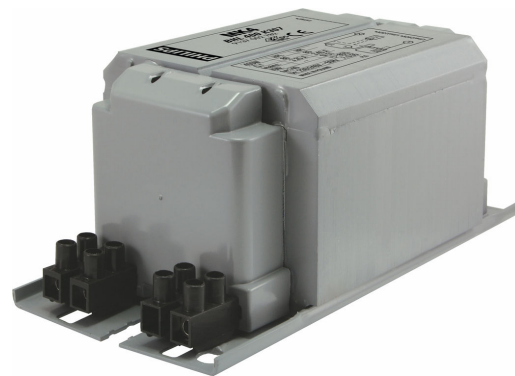

HID-Basic BHL for HPL/HPI

BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151

Stabilizatoare de curent electromagnetice din cupru/fier pentru lămpi HPL, HPI (Plus) și SON-H

Catalog de date


General Information	
Cod aplicație	K202-A2
Design	BC2-151
Tip lampă	HPL/HPI
Număr de lămpi	1 piece/unit
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	230 V
Frecvență de intrare	50 Hz
Factor de putere sarcină 100% (nom.)	2.15
Performanță tensiune rețea (CA)	-8%+6%
Siguranță tensiune rețea (CA)	-10%+10%
Curent de intrare cu corecție PF	2.15 A
Curent de intrare fără corecție PF	3.25/3.40 A
Factor de putere fără compensare PF (nom.)	3.25
Wiring	
Lungime bandă cabluri	7.0 mm
Secțiune transversală cablu contact balast	2.5 mm ²
Tip conector	Screw

System characteristics	
Putere nominală lampă-balast	400 W
Ignitor recomandat	no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor SI51 (913619519966)
Temperature	
T-Magazie (max.)	130 °C
T-Magazie (min.)	-30 °C
T-Bobinaj (max.)	130 °C
Condiții normale Delta-T	80/85 °C
Approval and Application	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC
Product Data	
Cod complet produs	872790094076300
Nume comandă produs	BHL 400 K202-A2 230V 50Hz BC2-151
EAN/UPC - Produs	8727900940763
Cod de comandă	94076300
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	6
Material nr. (12NC)	913700284626

HID-Basic BHL for HPL/HPI

Greutate netă (bucată)	2.998 kg
------------------------	----------

Cote



BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K202-A2 230V 50Hz BC2-151	6.2 mm	65.0 mm	150.0 mm	129.0 mm	76.0 mm

