




RINDO MCOB-10-GM SE



RINDO MCOB-30-GM SE




RINDO MCOB-50-GM SE

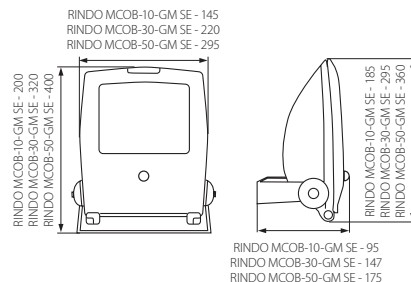

- carcasă: aliaj de aluminiu / geam de protecție: sticla calită /
brat: metale feroase
- corp: sâlav na aluminiul / predpaZen ekrân: zakaleno stьklo /
konzola: cveten metal

Kanlux	Kanlux					
RINDO MCOB-10-GM SE	18483	grafit / графитен	10	500	1/-/16	860
RINDO MCOB-30-GM SE	18484	grafit / графитен	30	1500	1/-/6	2350
RINDO MCOB-50-GM SE	18485	grafit / графитен	50	2500	1/-/2	4050



MCOB - Multi Chip on Board / unghi vertical de detectare a mișcării 90° / unghi orizontal de detectare a mișcării 360° / raza maximă de detecție a mișcării 8 m / posibilitatea reglării timpului de iluminare de la 5 s la 8 min / posibilitatea de cuplare a corpului de iluminat în modul de luminat continuu cu excepția senzorului de mișcare / posibilitatea de setare a intensității luminii mediului înconjurător la care dispozitivul va funcționa

MCOB - Multi Chip on Board / вертикален ъгъл детекция на движение 90° / хоризонтален ъгъл на детекция на движение 360° / максимален диапазон на долавяне на движение 8 м / възможно е настройка на време за контрол на осветлението от 5 s до 8 min / има възможност за превключване на осветителното тяло в режим за постоянно светене без датчик за движение / възможност за регулировка на интензитета на осветеност на околната среда, в която работи уред