



Panou Ledinaire

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

Power supply unit

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare, standard, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

General Information	
Unghi de distribuție sursă de lumină	– °
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]
Balast inclus	Da
Tip de sistem optic	120 [Beam angle 120°]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	120°
Interfață sistem de comandă	–
Conexiune	Conector push-in cu 2 pini
Cablu	–
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	ENEC mark
Perioadă de garanție	3 ani
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	32

Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Specificație privind riscul fotobiologic	0,2 m
În conformitate cu UE RoHS	Da
Indice unificat de orbire CEN	22

Light Technical	
Roșu saturat (R9)	<50
Pălpăire	1
Efect stroboscopic	1,6

Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220–240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial	– W
Consum de curent CLO mediu	– W
Curent de pornire	16 A
Timp de pornire	0,18 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Panou Ledinaire

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Material carcasă	Oțel
Material reflector	Acrilat
Material sistem optic	Polistiren
Material capac optic/lentilă	Acrilat
Material fixare	-
Finisaj capac optic/lentilă	Opal
Lungime totală	595 mm
Lățime totală	595 mm
Înălțime totală	34 mm
Culoare	Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	34 x 595 x 595 mm (1.3 x 23.4 x 23.4 in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)	3400 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	100 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	>80
Tricromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Putere de intrare inițială	34 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)


Rată de defectare a echipamentului de control la	7.5 %
durata medie de viață utilă 50000 h	
Întreținere la un flux luminos la durata medie de	-
viață utilă * 35000 h	
Întreținere la un flux luminos la durata medie de	70
viață utilă * 50.000 h	
Întreținere la un flux luminos la durata medie de	-
viață utilă * 75000 h	
Întreținere la un flux luminos la durata medie de	-
viață utilă * 100000 h	

Application Conditions


Interval temperatură ambientală	-10 to +25 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Product Data

Cod complet produs	871869979180399
Nume comandă produs	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC – Produs	8718699791803
Cod de comandă	79180399
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
Material SAP	911401885080
Greutate netă SAP (bucată)	1,900 kg



Cote

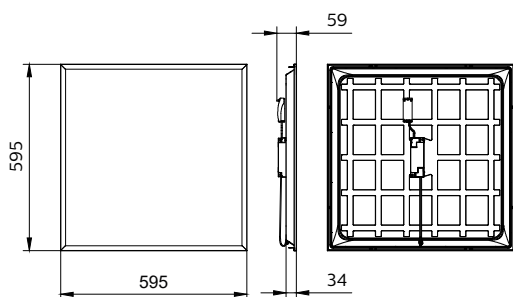

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

