



13528 15W GZ4 6V 1CT

Descriere familie produs
Lămpi halogene din cuarț la tensiune joasă
cu reflector intern

Caracteristici

- Stratul de acoperire dicroic de pe reflectorul sticlei radiază cam 75% din căldura generată în spate, departe de microfișă/film
- Arzătorul halogen este aliniat cu precizie cu ajutorul unui sistem optic, astfel că nu este necesară o realiniere când se înlocuiește lampa

Avantaje

- Depreciere neglijabilă a emisiei luminoase pe toată durata de funcționare
- Datorită eficienței mari rezultă un consum redus de energie

Utilizare


- Dispozitive de citire a microfișelor și proiectoare, dispozitive de citire a microfilmelor, imprimante și echipamente de înfoliere a microfișelor, toate putând fi combinate cu sisteme de regăsire a informațiilor
- Echipamente medicale
- Surse de lumină pentru sisteme de iluminat cu fibre optice

Date produs	
Cod comanda	409782 60
Cod produs	871150040978260
Denumire produs	13528 15W GZ4 6V 1CT
Produs - Denumire comanda	13528 15W GZ4 6V 1CT/10X5F
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10X5F
Pachete per box	50
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500409782
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500419309
Cod de bare per box (EAN3)	8711500419293
Cod logistic - 12NC	9238 838 10104
Cod ILCOS	

	Date produs
Masa neta per bucata	14.500 GR
Succesor	
Cod Philips	13528
Cod ANSI	-
Soclu/Baza	GZ4
Informatii Soclu/Baza	-
Forma invelis	R35
Material invelis	Quartz - UV Open
Finisaj reflector	fin
Pozitie de functionare	s105
Aplicatie Principala	Proiectie
Viata la 50% caderi	750 hr
Clasificare Putere Lampa	15W
Tensiune	6V
Indice de redare a culorilor	100 Ra8




XHMPDI GZ4 Smooth

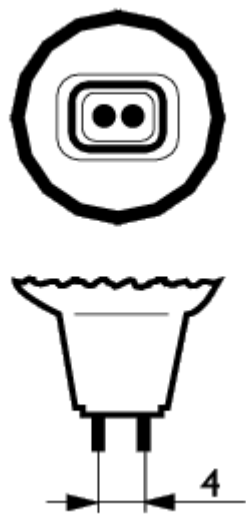

Soclu/Baza GZ4



Pozitie de functionare s105

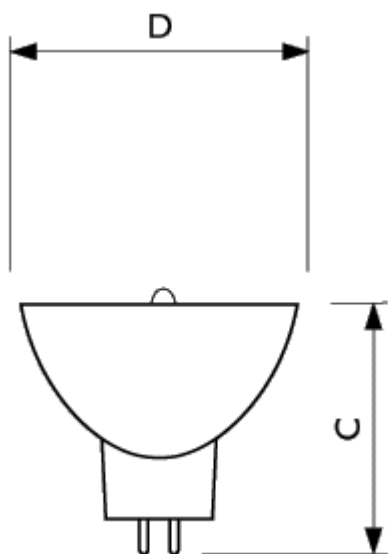

XHMPDI GZ4

	C	D
Denumire produs	Max	Max
13528 15W GZ4 6V 1CT	40	35

