



TUV PL-S 5W/2P 1CT

Descriere familie produs

Lămpi compacte cu descărcare în vapori de mercur la presiune scăzută, cu soclu la un singur capăt

Caracteristici

- Emisie de radiații UV cu undă scurtă cu punct maxim la 253,7 nm (UV-C) pentru acțiune germicidă
- Sticla lămpii filtrează linia de formare a ozonului la 185 nm
- Stratul de protecție interior limitează deprecierea emisiei utile de UV-C
- Soclul lămpilor PL-S conține un starter special pentru aprindere aproape instantanee
- Simbolul de avertizare de pe lampă indică emisia de radiație UV-C

Utilizare


- Uciderea sau inactivarea bacteriilor, a virusilor și a altor organisme primitive
- Dezinfectarea aerului, a apei și a suprafețelor din spitale, cercetare bacteriologică și medii farmaceutice și industria de prelucrare a alimentelor, ca de exemplu în fabrici de produse lactate, fabrici de bere și brutării
- Dezinfectarea apei potabile, a apei reziduale, piscine, sisteme de aer condiționat, spații de depozitare la rece, ambalaje, etc.
- Folosite într-o varietate de procese fotochimice

Date produs	
Cod comanda	642486 80
Cod produs	871150064248680
Denumire produs	TUV PL-S 5W/2P 1CT
Produs - Denumire comanda	TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	6X10BOX
Pachete per box	60
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500642486
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500642493
Cod de bare per box (EAN3)	8711500642509
Cod logistic - 12NC	9279 005 04007
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	22.000 GR


Date produs	
Succesor	
Soclu/Baza	G23
Informatii Soclu/Baza	2 Pini
Forma invelis	2xT12
Executie	2 Pini
Aplicatie Principala	Dezinfectie
Durata de utilizare	8000 hr
Viata la 50% caderi EM	8000 hr
Clasificare Putere Lampa	5W
Putere Lampa (Tehnic)	5.5 W
Tensiune Lampa	34 V
Curent Lampa	0.18 A
Cod culoare	TUV
Alegere Culoare (text)	-
Radiatie UV-C	1.1 W




TUV PL-S

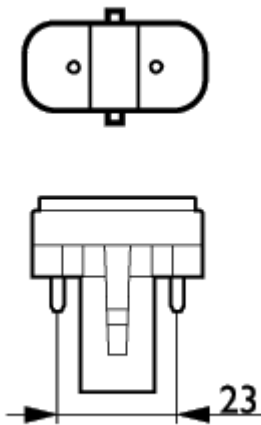


Soclu/Baza G23

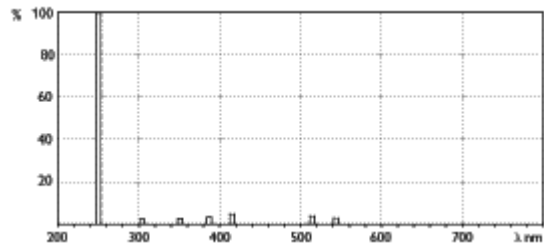

TUV PL-S

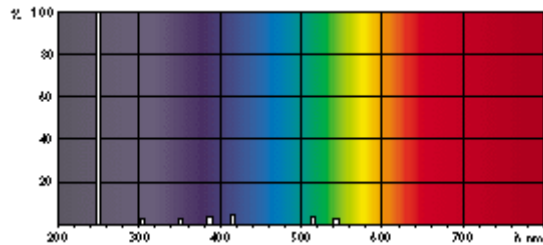

TUV PL-S

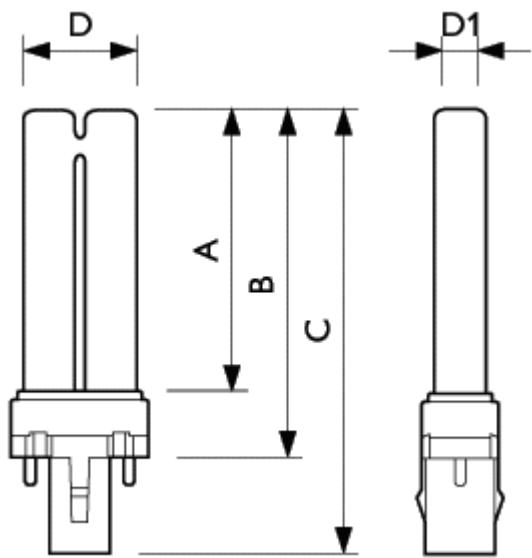

TUV PL-S

	A	B	C	D	D1
Denum ire produs	Max	Max	Max	Max	Max
TUV PL-S 5W/2P 1CT	67	82.5	105.5	28	13

