



13908R 300W 230V CL 1CT

Descriere familie produs

Lampă tubulară halogenă cu infraroșu, cu soclu la ambele capete, folosită ca sursă de căldură de mare putere și cu eficiență înaltă pentru diferite aplicații industriale

Caracteristici

- Eficiență înaltă

Avantaje

- Căldură instantanee: putere maximă în decurs de 1 secundă de la aprindere
- Curat: lămpile cu infraroșu nu emit produse secundare și nu poluează
- Sigur: lampă rezistentă la șocuri termice datorită balonului de sticlă din cuarț
- Economic: peste 85% din energia consumată este transmisă în căldură infraroșie
- Reglare completă a intensității luminoase: lămpile cu infraroșu pot fi controlate cu precizie (de la 0% la 100%)
- Posibilitatea aplicării unui senzor: Întrerupătoarele nu afectează durata de viață a lămpilor cu infraroșu
- Întreținere minimă: durată de viață lungă de aproximativ 5 000 de ore
- Căldura poate fi focalizată: Lămpile cu infraroșu au aceleași proprietăți optice ca și lumina, ceea ce înseamnă că este posibilă direcționarea căldurii prin reflectoare
- Sursă de căldură compactă: Lămpile cu infraroșu au un diametru îngust

Utilizare


- Uscarea vopselei în tuneluri și ateliere de reparație a caroseriei
- Suflarea sticlelor PETP
- Termoformarea plasticelor
- Înmuierea, topirea plasticelor
- Epitaxie, CVD, RTP, procese de oxidare în industria semiconductorilor
- Încălzirea alimentelor și păstrarea lor caldă
- Uscarea hârtiei
- Uscarea lacului, a cernelurilor de tipărire
- Preîncălzirea lemnului înainte de lăcuire
- Sterilizare termică

Date produs	
Cod comanda	491558 25
Cod produs	871150049155825


	Date produs
Denumire produs	13908R 300W 230V CL 1CT
Produs - Denumire comanda	13908R 300W 230V CL 1CT/10
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10
Pachete per box	10
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500491558
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500521781
Cod logistic - 12NC	9238 503 43301
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	10.500 GR
Succesor	
Cod Philips	13908R
Soclu/Baza	R7s
Forma invelis	T11
Finisaj invelis	Clar
Pozitie de functionare	p15
Aplicatie Principala	Industrial
Viata la 50% caderi	1000 hr
Clasificare Putere Lampa	300W
Tensiune	230V




XHIRINDS R7s CL

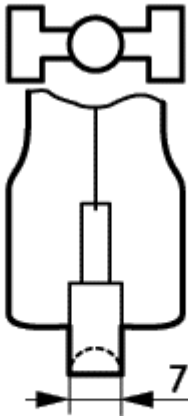

Soclu/Baza R7s

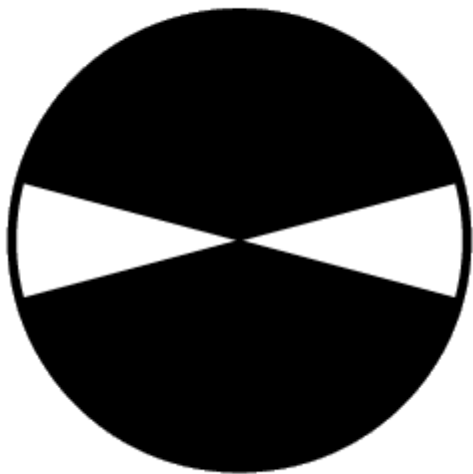

Pozitie de functionare p15

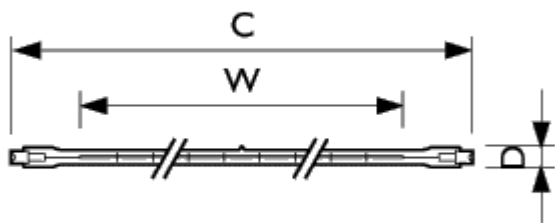

XHIRINDS R7s

	C	D	W
Denumire produs	Max	Max	Nom
13908R 300W 230V CL 1CT	117.6	11	60

