



MASTER PL-S 5W/ 840/2P 1CT

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente compacte cu consum redus de energie

Lămpi compacte cu descărcare în mercur cu arc lung și presiune scăzută

Învelișul constă din 2 tuburi fluorescente paralele

Caracteristici

- Soclu 2-pin cu capsulă care încorporează starterul instant special și condensatorul
- Caracteristicile lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare și de balastul utilizat
- Nu este posibilă reglarea fluxului luminos

Avantaje

- Lumină optimă performantă pentru o perioadă scurtă sau lungă de folosire la fiecare pornire
- Durată îndelungată de funcționare și luminozitate durabilă

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice ridicate, duratei îndelungate de funcționare și deprecierii reduse a fluxului luminos, celui mai mic conținut de mercur
- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS și WEEE: sursele au cel mai mic conținut de mercur, nu conțin plumb și nu folosesc materiale radioactive sau substanțe anti-inflamabile periculoase

Utilizare

- În hoteluri, restaurante, teatre și locuințe
- Potrivite pentru instalare în panouri luminoase, coridoare, iluminat de siguranță și de orientare

Sistem

- Se utilizează împreună cu balasturi convenționale din fier-cupru
- Capacitor instalat pentru evitarea interferențelor radio


Date produs	
Cod comanda	260482 70
Cod produs	871150026048270
locod	
Denumire produs	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton

Date produs	
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	5X10CC
Pachete per box	50
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500260482
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500260499
Cod de bare per box (EAN3)	8711500260505
Cod logistic - 12NC	9279 352 84011
Cod ILCOS	FSD-5/40/1B-I-G23
Masa neta per bucata	22.000 GR
Succesor	
Soclu/Baza	G23 [Compac Fluorescentă cu 2 pini ; tensiune]
Execuție	/2P [2 Pini]
Clasificare Putere Lampă	5W
Dimabil	Nu
Eticheta eficiență energetică	B
Conținut de mercur (Hg)	1.4 mg
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Indice de redare a culorilor	82 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	4000 K
Flux luminos Lampă EM	250 Lm




MASTER PL-S 5W




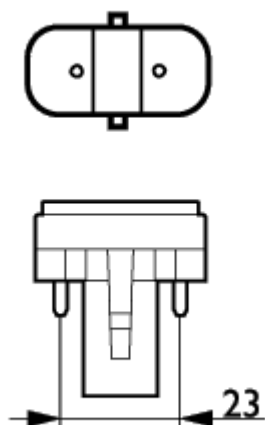


Soclu/Baza G23

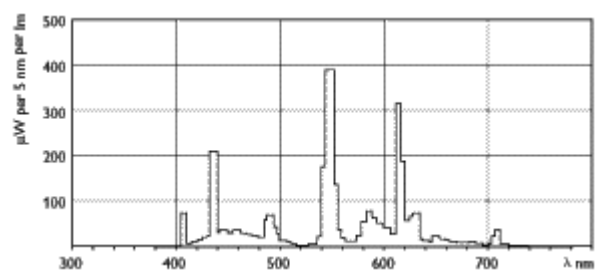

Lightcolor /840
MASTER PL-S/840

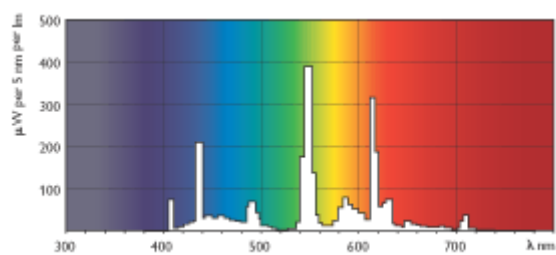

Lightcolor /840
MASTER PL-S/840

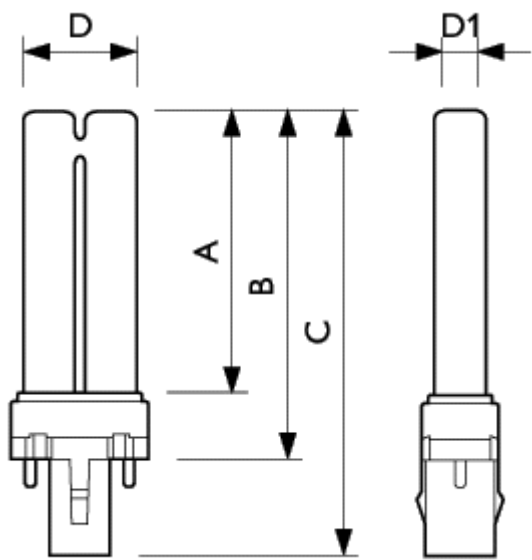

MASTER PL-S

	A	B	C	D	D1
Denumir e produs	Max	Max	Max	Max	Max
MASTE R PL-S 5W/ 840/2P 1CT	67	83	105	28	13

