

MSD 200 1CT

Descriere familie produs

Lămpi compacte cu halogenuri metalice la presiune înaltă pentru eficiență optimă în colectarea luminii

Caracteristici

- Durată de funcționare îndelungată
- Arc compact
- Caracteristici de culoare excelente
- Poziție de ardere universală

Utilizare

- Iluminarea produselor expuse
- Iluminare arhitecturală
- Iluminare pentru discoteci și studiouri
- Iluminare cu fibre optice

Corpuri de iluminat


- Lentilele corpului de iluminat trebuie să blocheze emisia UV considerabilă a lămpii
- Radiația nu trebuie să pătrundă prin fantele de ventilație
- Se folosește doar în corpuri de iluminat închise din cauza presiunii de funcționare interne ridicate (lampa este complet sigură când este rece)

	Date produs
Cod comanda	193223 45
Cod produs	871150019322345
Denumire produs	MSD 200 1CT
Produs - Denumire comanda	MSD 200 1CT/4
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	4
Pachete per box	4
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500193223
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500193230


	Date produs
Cod logistic - 12NC	9280 972 05108
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	0.030 KG
Succesor	
Descriere sistem	-
Soclu/Baza	GY9.5
Informatii Soclu/Baza	-
Pozitie de functionare	any
Aplicatie Principala	Studio/Disco
Viata la 50% caderi EM	2000 hr
Tip tehnic	200
Putere Lampa (Tehnic)	200 W
Curent Lampa	3.4 A
Cod culoare	-
Indice de redare a culorilor	80 Ra8
Temperatura de culoare	6000 K
Flux luminos Lampa EM	13500 Lm
Eficacitate luminoasa Lampa EM	67 Lm/W




MSD

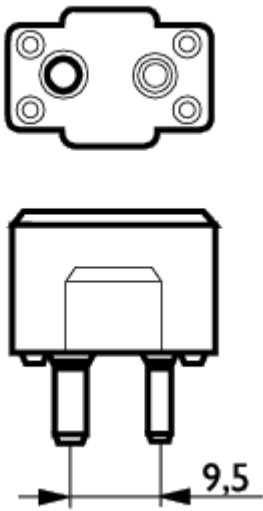


Soclu/Baza GY9.5

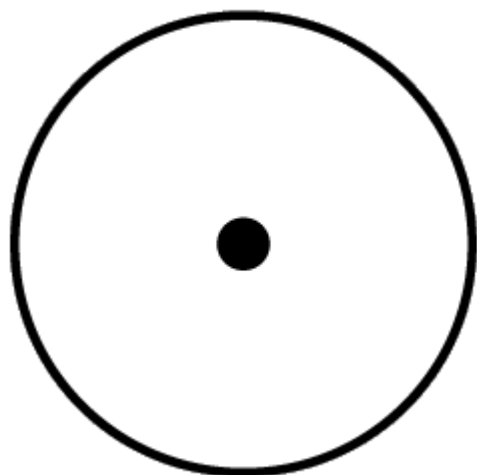


Pozitie de functionare any

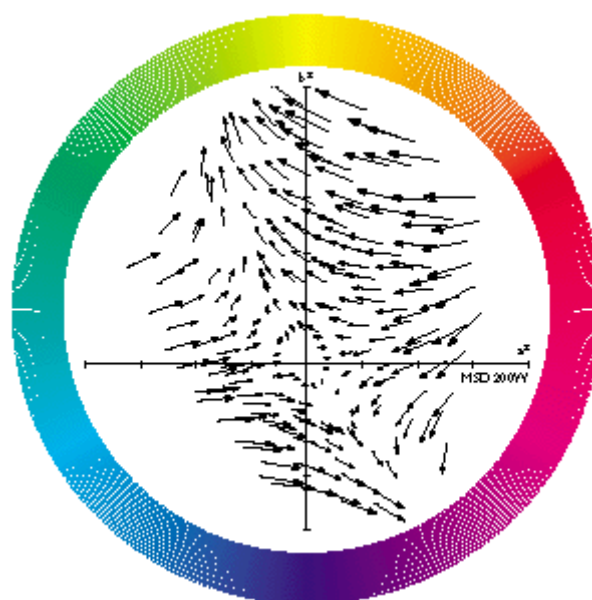


MSD 200

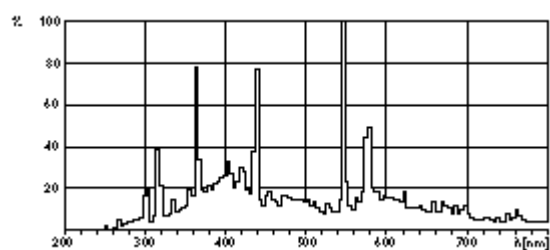

MSD

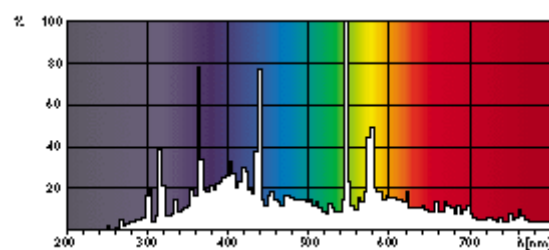

MSD

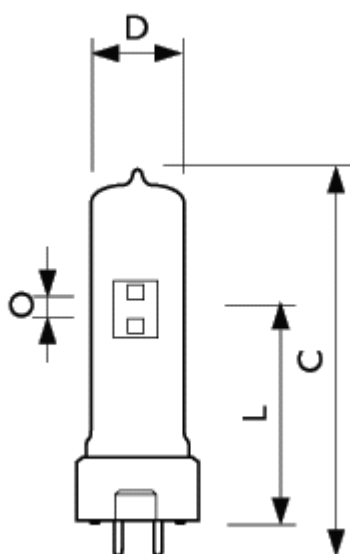

MSD

	C	D	L	L	L	O
Denu mire produ s	Max	Max	Min	Nom	Max	Nom
MSD 200 1CT	108	23	54	55	56	5

