



PL-L 24W/10/4P 1CT

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente compacte cu vapori de mercur la presiune scăzută, cu soclu la un singur capăt

Caracteristici

- Emisie de radiație UV-A cu undă lungă în domeniul 350 - 400 nm
- Raportul UV-B/UV-A este mai mic decât 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- Lampa PL-L/10 este formată din două tuburi fluorescente cu soclu la un singur capăt, îmbinate
- Lampa PL-L/10 poate funcționa cu același balast universal ca și alte lămpi PL-L

Utilizare


- Procese de fotopolimerizare
- Capcane pentru insecte
- Reprografie

	Date produs
Cod comanda	952066 40
Cod produs	871150095206640
Denumire produs	PL-L 24W/10/4P 1CT
Produs - Denumire comanda	PL-L 24W/10/4P 1CT/25
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500952066
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500952073
Cod logistic - 12NC	9279 032 11007
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	82.000 GR
Sucesor	
Soclu/Baza	2G11
Informatii Soclu/Baza	4 Pini


Date produs	
Forma invelis	2xT16
Aplicatie Principala	Reprografie
Durata de utilizare	2000 hr
Viata la 50% caderi EM	15000 hr
Clasificare Putere Lampa	24W
Putere Lampa (Tehnic)	24 W
Tensiune Lampa	87 V
Curent Lampa	0.345 A
Cod culoare	110 [10 Lead free glass]
Alegere Culoare (text)	Ultra Violet A
Radiatie UV-A 100 ore IEC	4.9 W




PL-L

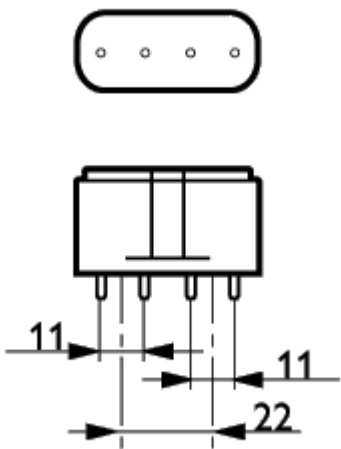


Soclu/Baza 2G11

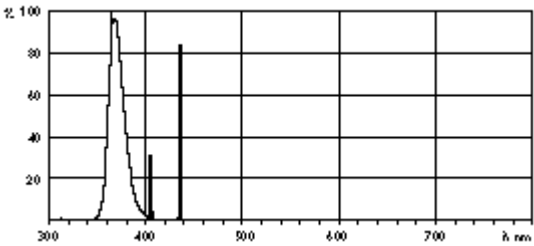

PL-L/10/110

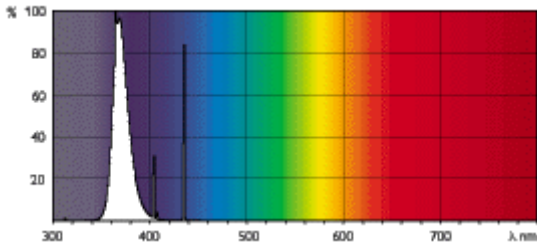

PL-L/10/110

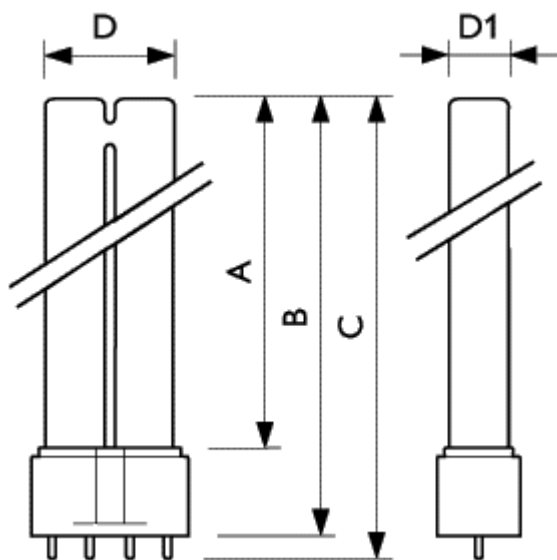

PL-L

	A	B	C	D	D1
Denum ire produs	Max	Max	Max	Max	Max
PL-L 24W/ 10/4P 1CT	289.2	315	321.6	39	18

