



## Actinic BL 6W/10 FAM

Descriere familie produs  
Lămpi fluorescente tubulare cu vapori de mercur la presiune scăzută

### Caracteristici

- Emisie de radiație UV-A cu undă lungă în domeniul 350 - 400 nm
- Raportul UV-B/UV-A este mai mic decât 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- Lămpile R (reflectoare) au un reflector intern de 200°

### Utilizare


- Procese de fotopolimerizare
- Reprografie
- Capcane pentru insecte

|                               | Date produs                     |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Cod comanda                   | 260390 27                       |
| Cod produs                    | 871150026039027                 |
| Denumire produs               | Actinic BL 6W/10 FAM            |
| Produs - Denumire comanda     | Actinic BL 6W/10 FAM/10X25BOX   |
| Tip impachetare               | Spuma                           |
| Bucati per pachet             | 1                               |
| Configuratie Impachetare      | 10X25BOX                        |
| Pachete per box               | 250                             |
| Cod de bare per produs (EAN1) | 8711500260390                   |
| Cod de bare per pachet (EAN2) | 8711500260406                   |
| Cod de bare per box (EAN3)    | 8711500260413                   |
| Cod logistic - 12NC           | 9280 005 01030   9280 005 01020 |
| Cod ILCOS                     |                                 |
| Masa neta per bucata          | 21.000 GR                       |
| Sucesor                       |                                 |
| Soclu/Baza                    | G5                              |
| Forma invelis                 | T16                             |
| Aplicatie Principala          | Reprografie                     |


|                           | Date produs |
|---------------------------|-------------|
| Durata de utilizare       | 5000 hr     |
| Viata la 50% caderi EM    | 10000 hr    |
| Clasificare Putere Lampa  | 6W          |
| Putere Lampa (Tehnic)     | 6 W         |
| Tensiune Lampa            | 42 V        |
| Curent Lampa              | 0.16 A      |
| Mercury (Hg) Content      | 4.4 mg      |
| Cod culoare               | 10          |
| Alegere Culoare (text)    | Actinic     |
| Radiatie UV-A 100 ore IEC | 1.4 W       |
| UV-B/UV-A (IEC)           | 0.2 %       |




Actinic BL G5




Soclu/Baza G5

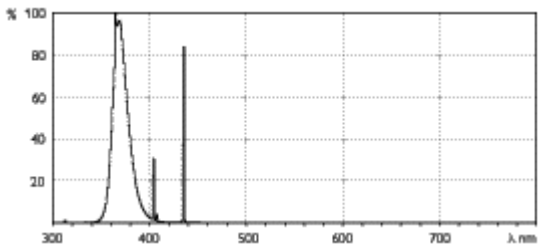

Actinic BL/10

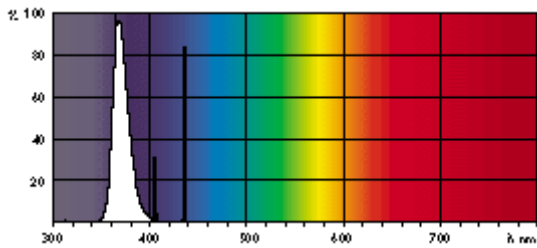

Actinic BL/10

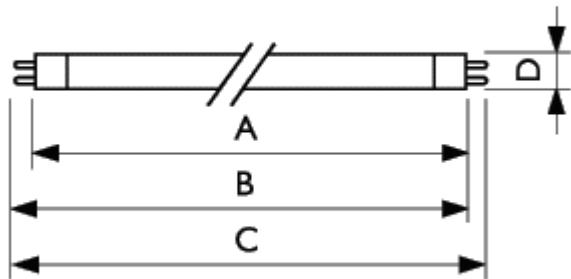

Actinic BL G5

|                             | A     | B     | B     | C     | D   |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Denum<br>ire<br>produs      | Max   | Min   | Max   | Max   | Max |
| Actinic<br>BL 6W/<br>10 FAM | 212.1 | 216.8 | 219.2 | 226.3 | 16  |

