



MASTER PL-T 26W/ 840/2P 1CT

Descriere familie produs

Sursă compactă fluorescentă cu consum redus de energie

Sursă compactă cu arc lung și descărcare în vapori de mercur de joasă-presiune

Balonul constă în 6 tuburi fluorescente înguste și paralele

Caracteristici

- Soclu cu 2 pini și o carcasă ce încorporează starterul incandescent
- Aprindere rapidă
- Tehnologia Philips cu legătură transversală (bridge)
- Reglarea fluxului luminos nu este posibilă

Avantaje

- Lumină optimă performantă pentru o perioadă scurtă sau lungă de folosire la fiecare pornire
- Mai multă lumină (cu până la 15 %) per indicator luminos decât în mod obișnuit
- Durată îndelungată de funcționare și luminozitate durabilă

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice ridicate, duratei îndelungate de funcționare și deprecierii reduse a fluxului luminos, celui mai mic conținut de mercur
- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS și WEEE: sursele au cel mai mic conținut de mercur, nu conțin plumb și nu folosesc materiale radioactive sau substanțe anti-inflamabile periculoase

Utilizare

- Create pentru iluminatul general sau suplimentar în medii profesionale și semi-profesionale
- Ideale pentru utilizarea în corpuri de iluminat cu distribuție inferioară încastrate sau montate pe suprafețe , aplice de perete

Sistem

- Se utilizează împreună cu balast convențional electromagnetic
- Are instalat un condensator pentru evitarea interferențelor radio


Date produs	
Cod comanda	611130 70
Cod produs	871150061113070
locod	
Denumire produs	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT

Date produs	
Produs - Denumire comanda	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	5X10CC
Pachete per box	50
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500611130
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500611147
Cod de bare per box (EAN3)	8711500611161
Cod logistic - 12NC	9279 145 84071
Cod ILCOS	FSM-26/40/1B-I-GX24d=3
Masa neta per bucata	66.000 GR
Succesor	
Soclu/Baza	GX24d-3
Execuție	/2P [2 Pini]
Clasificare Putere Lampă	26W
Dimabil	Nu
Eticheta eficiență energetică	B
Conținut de mercur (Hg)	1.4 mg
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Indice de redare a culorilor	82 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	4000 K
Flux luminos Lampă EM	1800 Lm




MASTER PL-T 26W



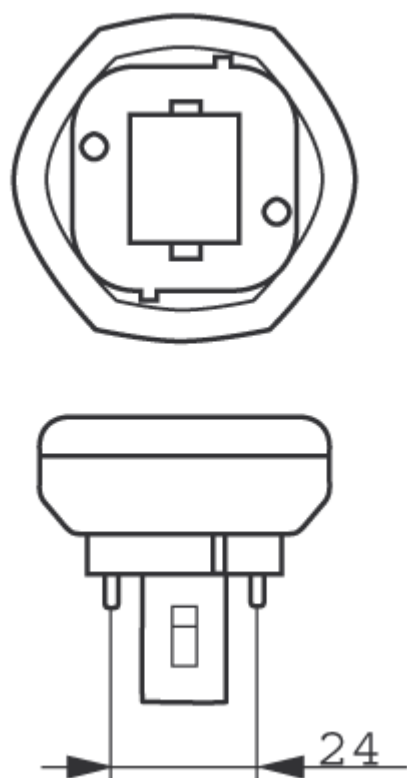


Soclu/Baza GX24d-3

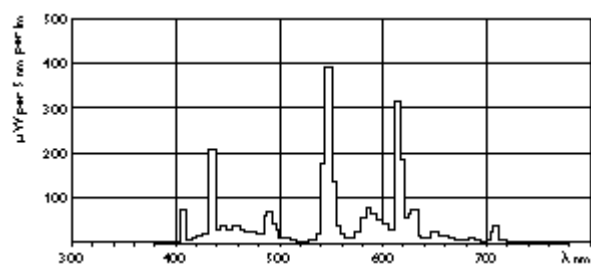


Lightcolor /840

MASTER PL-T/840

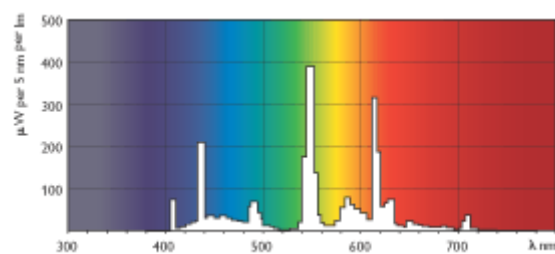

Lightcolor /840

MASTER PL-T/840

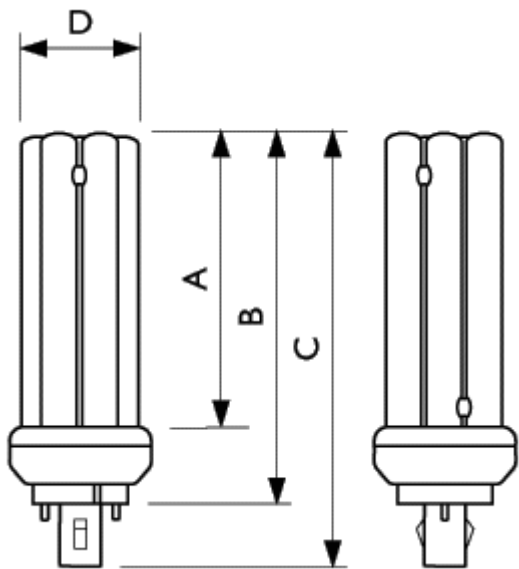

MASTER PL-T GX24d-3

	A	A	B	B	C	C
Denumire produs	Max	Max	Max	Max	Max	Max
MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT	86.7	86.7	111.0	111.0	134.2	134.2

	D	D
Denumire produs	Max	Max
MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT	41	41

