



## MASTER PL-L 18W/ 840/4P 1CT

### Descriere familie produs

Lămpi fluorescente compacte cu consum redus de energie

Lămpi compacte cu arc lung și descărcare în mercur de joasă-presiune

Învelișul constă din 2 tuburi fluorescente paralele

### Caracteristici

- Soclu cu 4 pini, fără starter și condensator
- Caracteristicile lămpii sunt influențate de condițiile de utilizare și de balastul folosit
- Performanța lămpii este dominată de temperatura celui mai rece spot
- Este posibilă reglarea fluxului luminos

### Avantaje

- Lumină optimă performantă pentru o perioadă scurtă sau lungă de folosire la fiecare pornire
- Durată îndelungată de funcționare și luminozitate durabilă

### Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice ridicate, duratei îndelungate de funcționare, deprecierii scăzute a fluxului luminos și celui mai mic conținut de mercur
- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS și WEEE: sursele au cel mai mic conținut de mercur, nu conțin plumb și nu folosesc materiale radioactive sau substanțe anti-inflamabile periculoase

### Utilizare

- Destinate iluminatului general în magazine, birouri, hoteluri și iluminat de serviciu pentru situații specifice sau pentru iluminat exterior în zone rezidențiale și parcuri

### Sistem

- Necesită capacitor separat pentru evitarea interferențelor radio împreună cu aparataje de control convenționale pentru circuite de 18/24/36 W
- Utilizare universală la 18/24/36 W în circuite de înaltă-tensiune cu aprindere prin starter, circuite de joasă-tensiune prin aprindere secvențială și la 18-80W în circuite electronice performante


|                 | Date produs                |
|-----------------|----------------------------|
| Cod comanda     | 706690 40                  |
| Cod produs      | 871150070669040            |
| locod           |                            |
| Denumire produs | MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT |

| Date produs                   |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Produs - Denumire comanda     | MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25  |
| Tip impachetare               | 1 sursă într-o cutie de carton |
| Bucati per pachet             | 1                              |
| Configuratie Impachetare      | 25                             |
| Pachete per box               | 25                             |
| Cod de bare per produs (EAN1) | 8711500706690                  |
| Cod de bare per pachet (EAN2) |                                |
| Cod de bare per box (EAN3)    | 8711500610652                  |
| Cod logistic - 12NC           | 9279 030 08470                 |
| Cod ILCOS                     | FSD-18/40/1B-E-2G11            |
| Masa neta per bucata          | 60.900 GR                      |
| Succesor                      |                                |
| Descriere sistem              | -                              |
| Soclu/Baza                    | 2G11                           |
| Execuție                      | /4P [4 Pini]                   |
| Clasificare Putere Lampă      | 18W                            |
| Dimabil                       | Da                             |
| Eticheta eficiență energetică | B                              |
| Conținut de mercur (Hg)       | 2.0 mg                         |
| Cod culoare                   | 840 [CCT of 4000K]             |
| Indice de redare a culorilor  | 82 Ra8                         |
| Alegere Culoare (text)        | Alb rece                       |
| Temperatura de culoare        | 4000 K                         |
| Flux luminos Lampă EM         | 1200 Lm                        |
| Flux luminos Lampă EL         | 1200 Lm                        |




MASTER PL-L 18W




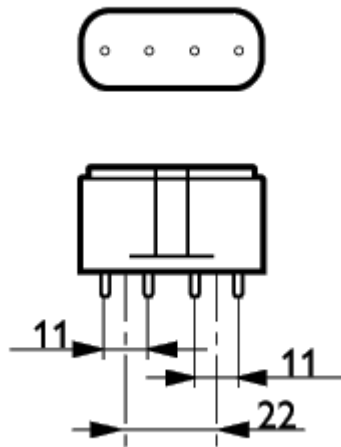


Soclu/Baza 2G11

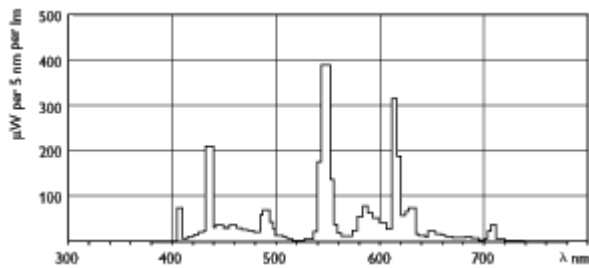

Lightcolor /840  
MASTER PL-L/840

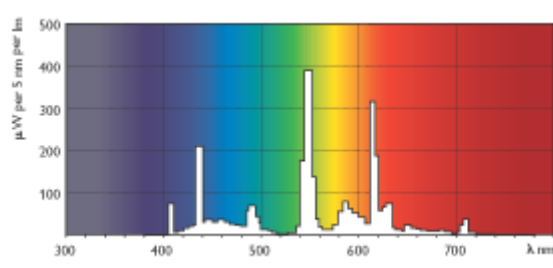

Lightcolor /840  
MASTER PL-L/840

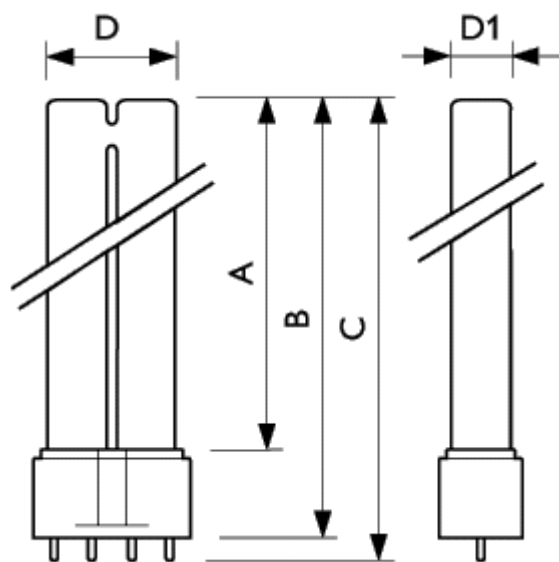

MASTER PL-L

|                               | A     | A     | B   | B   | C     | C     |
|-------------------------------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|
| Denum<br>ire<br>produs        | Max   | Max   | Max | Max | Max   | Max   |
| PL-L<br>18W/<br>840/4P<br>1CT | 194.2 | 194.2 | 220 | 220 | 226.6 | 226.6 |

|                            | D    | D    | D1  | D1  |
|----------------------------|------|------|-----|-----|
| Denumire<br>produs         | Max  | Max  | Max | Max |
| PL-L 18W/<br>840/4P<br>1CT | 37.7 | 37.7 | 18  | 18  |

