



## MASTER PL-S 11W/ 827/4P 1CT

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente compacte cu consum redus de energie

Lampă compactă cu arc lung, descărcare în vapori de mercur de joasă presiune

Înveliș constituit din 2 tuburi fluorescente înguste, paralele

### Caracteristici

- Soclu cu 4 pini fără starter și fără capacitor
- Caracteristicile lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare și de balastul utilizat

### Avantaje

- Lumină optimă performantă pentru o perioadă scurtă sau lungă de folosire la fiecare pornire
- Durată îndelungată de funcționare și luminozitate durabilă

### Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice ridicate, duratei îndelungate de funcționare, posibilității reduse de depreciere a fluxului luminos și celui mai mic conținut de mercur
- Compatibil cu cerințele RoHS și WEEE : sursele de iluminat au un conținut foarte mic de mercur, nu conțin plumb și nu folosesc materiale radioactive sau substanțe anti-inflamabile periculoase

### Utilizare

- În hoteluri, restaurante, teatre și locuințe
- Potrivite pentru instalare în panouri luminoase, coridoare, iluminat de siguranță și de orientare

### Sistem

- Potrivite pentru utilizarea împreună cu aparataj electronic, permițând reglarea fluxului luminos cu ajutorul unui variator(dimmer) și folosirea circuitului cu balast electronic de frecvență înaltă (HF)


| Date produs               |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Cod comanda               | 261144 70                          |
| Cod produs                | 871150026114470                    |
| locod                     |                                    |
| Denumire produs           | MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT         |
| Produs - Denumire comanda | MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX |
| Tip impachetare           | 1 sursă într-o cutie de carton     |
| Bucati per pachet         | 1                                  |
| Configuratie Impachetare  | 5X10CC                             |

|                               | Date produs        |
|-------------------------------|--------------------|
| Pachete per box               | 50                 |
| Cod de bare per produs (EAN1) | 8711500261144      |
| Cod de bare per pachet (EAN2) | 8711500261151      |
| Cod de bare per box (EAN3)    | 8711500261168      |
| Cod logistic - 12NC           | 9279 366 82711     |
| Cod ILCOS                     | FSD-11/27/1B-E-2G7 |
| Masa neta per bucata          | 41.000 GR          |
| Succesor                      |                    |
| Soclu/Baza                    | 2G7                |
| Execuție                      | /4P [4 Pini]       |
| Clasificare Putere Lampă      | 11W                |
| Dimabil                       | Da                 |
| Eticheta eficiență energetică | A                  |
| Conținut de mercur (Hg)       | 1.4 mg             |
| Cod culoare                   | 827 [CCT of 2700K] |
| Indice de redare a culorilor  | 82 Ra8             |
| Alegere Culoare (text)        | Alb incandescent   |
| Temperatura de culoare        | 2700 K             |
| Flux luminos Lampă EM         | 900 Lm             |
| Flux luminos Lampă EL         | 900 Lm             |




MASTER PL-S 11W



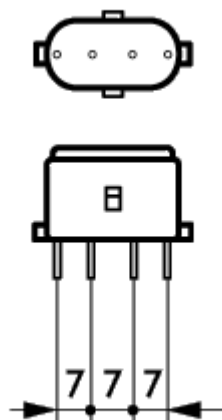


[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

Soclu/Baza 2G7

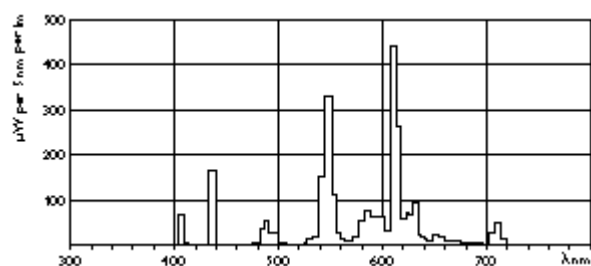


Lightcolor /827

MASTER PL-S/827

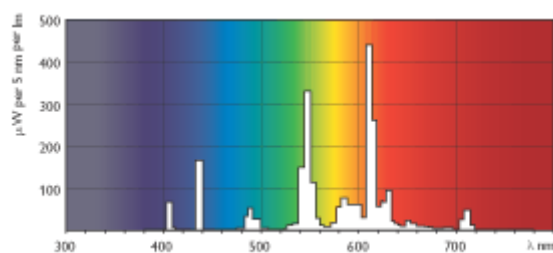

Lightcolor /827

MASTER PL-S/827

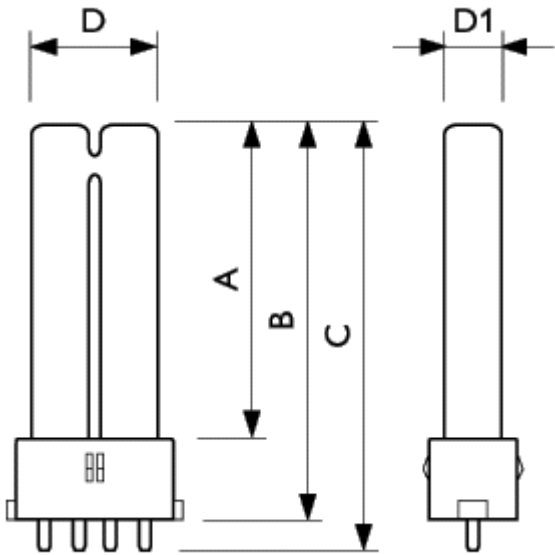

MASTER PL-S

|                                          | A   | B   | C     | D   | D1  |
|------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|
| Denumir<br>e produs                      | Max | Max | Max   | Max | Max |
| MASTE<br>R PL-S<br>11W/<br>827/4P<br>1CT | 196 | 214 | 219.9 | 28  | 13  |

