



PL-S 9W/12/2P 1CT

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente compacte sau tubulare cu vapori de mercur la presiune scăzută, cu soclu la un singur capăt

Caracteristici

- Emisie de radiații pentru aplicații terapeutice și altele

Utilizare

- Fototerapie în dermatologie (psoriazis, SUP)
- Echipamente de testare meteorologice
- Aceste lămpi produc radiații UV-B care sunt dăunătoare pentru pielea umană și pentru ochi. Din acest motiv, aceste lămpi sunt disponibile numai pentru aplicații medicale și industriale

Sistem


- Lămpile compacte, cu un singur cap de ardere, au aceleași socluri și pot funcționa cu aceleași balasturi universale ca și lămpile compacte, cu soclu la un singur capăt pentru iluminat general
- Lămpile tubulare pot fi controlate prin aprindere normală de la întrerupător sau cu sistemele de aprindere rapidă cu preîncălzire

Date produs	
Cod comanda	626257 80
Cod produs	871150062625780
Denumire produs	PL-S 9W/12/2P 1CT
Produs - Denumire comanda	PL-S 9W/12/2P 1CT/6X10BOX
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	6X10BOX
Pachete per box	60
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500626257
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500626264
Cod de bare per box (EAN3)	8711500626271
Cod logistic - 12NC	9279 017 01207
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	32.000 GR


Date produs	
Succesor	
Soclu/Baza	G23
Informatii Soclu/Baza	2 Pini
Forma invelis	2xT12
Aplicatie Principala	Terapie Medicala
Durata de utilizare	3000 hr
Viata la 50% caderi EM	8000 hr
Clasificare Putere Lampa	9W
Putere Lampa (Tehnic)	9 W
Tensiune Lampa	60 V
Curent Lampa	0.17 A
Cod culoare	12
Alegere Culoare (text)	Ultra Violet B
Radiatie UV-B 100 ore IEC	0.75 W




PL-S G23/2P

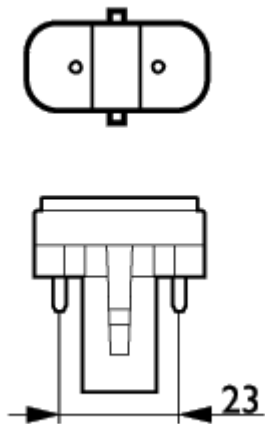


Soclu/Baza G23

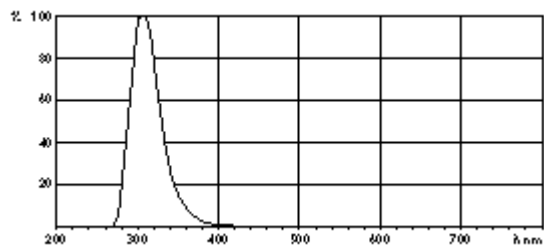

PL-S/12

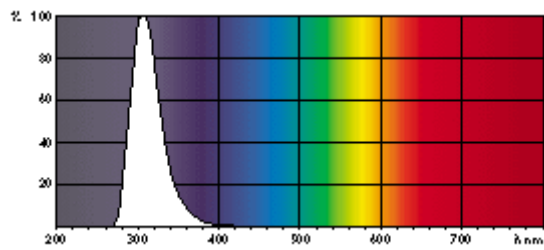

PL-S/12

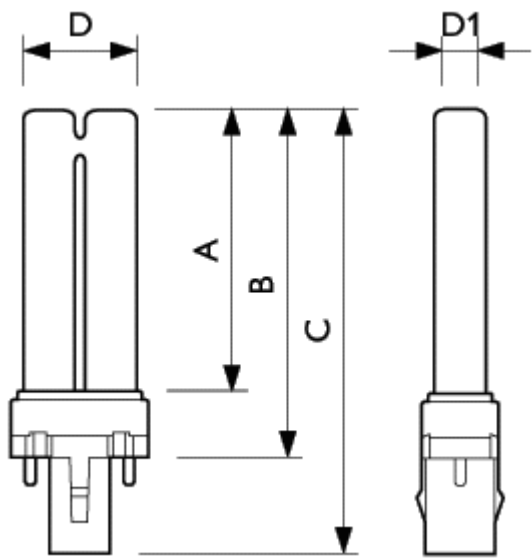

PL-S G23

	A	B	C	D	D1
Denum ire produs	Max	Max	Max	Max	Max
PL-S 9W/ 12/2P 1CT	129	144.5	167.5	28	13

