

TL-M RS 40W/33-640 1SL

Descriere familie produs

Lămpi cu descărcare în vapori de mercur de joasă-presiune și capsulă tubulară clară de 38 mm

Caracteristici

- Lămpile RS (Rapid Start) sunt prevăzute cu un înveliș siliconic exterior
- Bandă de aprindere exterioară, conectată printr-un rezistor ohmic de rezistență mare la unul din electrozi
- Disponibile în culori standard și în variații de culoare

Avantaje

- Aprindere bine definită, rapidă și ușoară la temperaturi scăzute

Utilizare


- Culorile standard sunt frecvent folosite în aplicații unde redarea culorilor nu este un factor de maximă importanță

Date produs	
Cod comanda	724298 40
Cod produs	871150072429840
locod	
Denumire produs	TL-M RS 40W/33-640 1SL
Produs - Denumire comanda	TL-M RS 40W/33-640 1SL/25
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500724298
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500724304
Cod logistic - 12NC	9280 305 03371
Cod ILCOS	FD-40/41/2B-LC/P-G13
Masa neta per bucata	222.000 GR
Succesor	
Descriere sistem	Start Rapid
Soclu/Baza	G13 [Fluorescent mediu cu 2 pini]


Date produs	
Forma balonului	T12 [38mm]
Viața la 50% căderi EM	13000 hr
Clasificare Putere Lampă	40W
Putere Lampă EM	39.5 W
Tensiune Lampă	101 V
Curent Lampă EM	0.430 A
Dimabil	Da
Eticheta eficiență energetică	B
Conținut de mercur (Hg)	8.0 mg
Cod culoare	33-640
Indice de redare a culorilor	63 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	4100 K
Chromaticitate Coordonata X	377 -
Chromaticitate Coordonata Y	381 -
Flux luminos Lampă EM	2850 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EM	72 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	90 %
Menținere flux luminos 5000h	81 %
Menținere flux luminos 10000h	73 %
Menținere flux luminos 15000h	69 %
Luminanță medie EM	0.73 cd/cm2




TL-M RS G13



Soclu/Baza G13

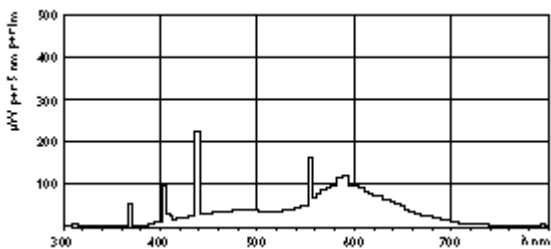


Lightcolor /33-640
TL-M RS/33-640

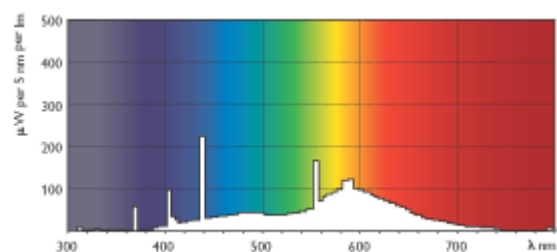

Lightcolor /33-640

TL-M RS/33-640

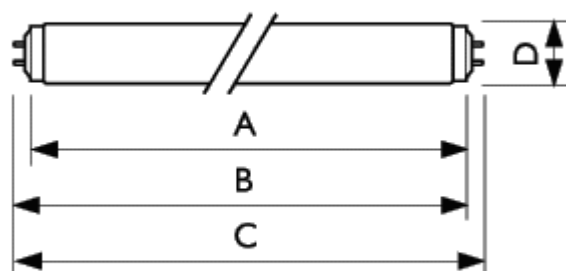

TL-M RS

	A	B	B	C	D
Denumir e produs	Max	Min	Max	Max	Max
TL-M RS 40W/ 33-640 1SL	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	40.5

