



SON 50W/220 E27 1SL

Descriere familie produs

Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune cu capsulă exterioară opalescentă în formă ovală

Caracteristici

- Balon extern ovoid cu înveliș intern alb
- Eficacitate luminoasă foarte ridicată
- Construcție robustă rezistentă la vibrații și șocuri ce permite o funcționare fiabilă
- Reglarea fluxului luminos este posibilă prin utilizarea unui variator adecvat

Avantaje

- Sursele SON sunt eficiente din punct de vedere al costurilor și reprezintă o soluție fiabilă în gama de surse cu vapori de sodiu de înaltă presiune

Utilizare

- Zone publice și urbane
- Iluminat decorativ de proiectare
- Iluminat industrial și comercial

Sistem

- Necesită balast și ignitor, cu excepția tipurilor de lămpi E27 SON 50W/70W I (clare), prevăzute cu ignitor intern

Date produs	
Cod comanda	181954 30
Cod produs	871150018195430
locod	
Denumire produs	SON 50W/220 E27 1SL
Produs - Denumire comanda	SON 50W/220 E27 1SL/24
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	24
Pachete per box	24
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500181954
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500181961
Cod logistic - 12NC	9281 529 08835
Cod ILCOS	SE-50-H/E-E27
Masa neta per bucata	0.053 KG
Succesor	

PHILIPS

Date produs	
Descriere sistem	Ignitor extern
Soclu/Baza	E27
Forma balonului	B70 [B 70mm]
Finisaj înveliș	Acoperit
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Funcționare la 5% căderi	10000 hr
Funcționare la 20% căderi	18000 hr
Funcționare la 50% căderi	24000 hr
Clasificare Putere Lampă	50W
Putere Lampă EM	50.0 W
Tensiune Lampă	90 V
Curent Lampă EM	0.76 A
Dimabil	Da
Conținut de mercur (Hg)	12 mg
Cod culoare	220 [CCT of 2000K]
Indice de redare a culorilor	25 Ra8
Temperatura de culoare	2000 K
Chromaticitate Coordonata X	540 -
Chromaticitate Coordonata Y	415 -
Flux luminos Lampă EM	3500 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EM	70 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	93 %
Menținere flux luminos 5000h	88 %
Menținere flux luminos 10000h	85 %
Luminanță medie EM	4.5 cd/cm2
Lumen Maintenance 2500h	- %
Temperatură Soclu/Bază	200 C
Temperatură înveliș	350 C




SON E27







Soclu/Baza E27

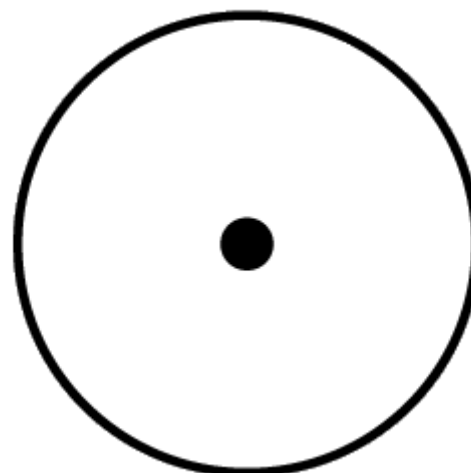


Poziție de funcționare any

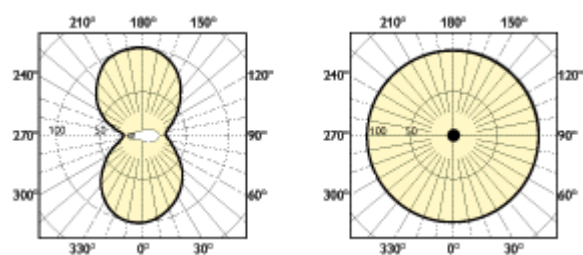


SON

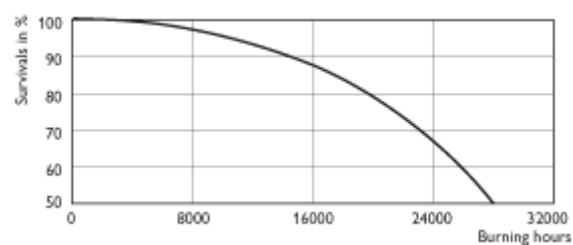

SON 50W/70W

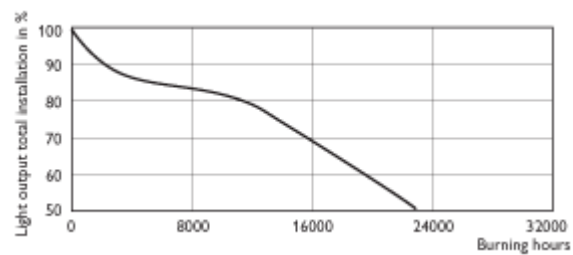


SON 50W/70W

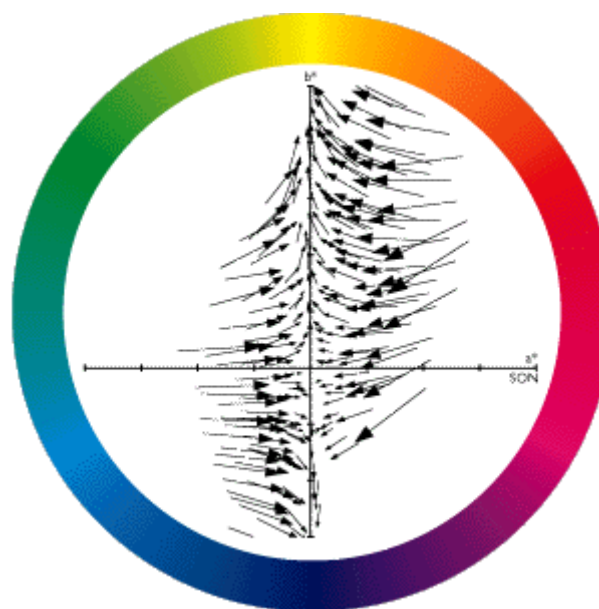


SON

PHILIPS

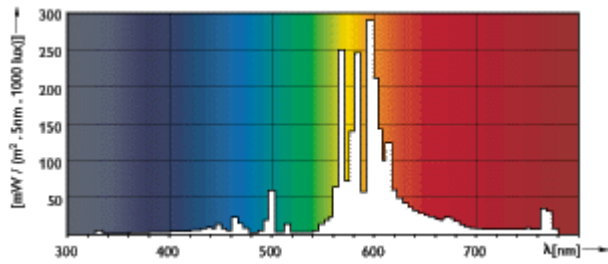


SON


SON

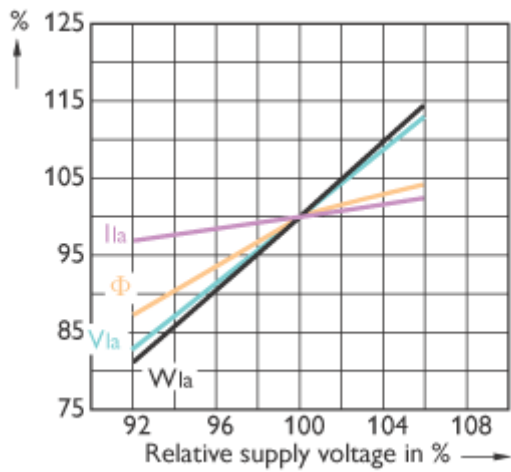


SON

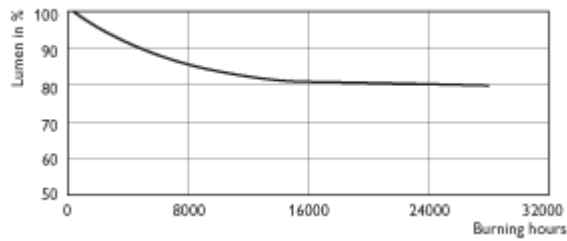

SON 50W/70W

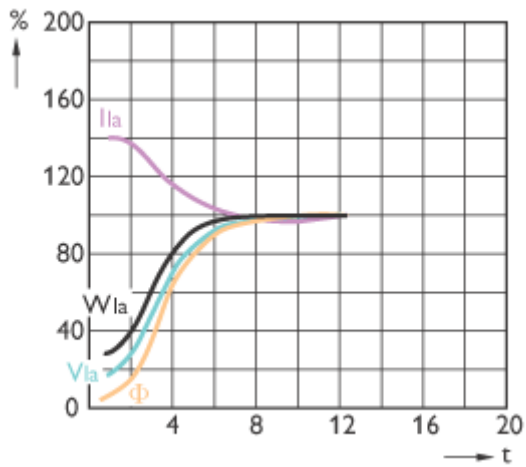

SON

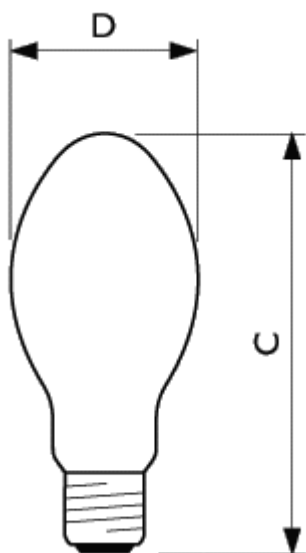

SON

	C	D
Denumire produs	Max	Max
SON 50W/220 E27 1SL	156	71



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000