



HPL 4 80W/634 E27 SG SLV

Descriere familie produs

Lămpi cu vapori de mercur la presiune înaltă, cu o durată de funcționare fiabilă

Caracteristici

- Echipat cu unul sau doi electrozi auxiliari care permit o aprindere rapidă și sigură
- Disponibile în variante cu lumină albă caldă sau alb neutru
- Eficiență ridicată și o redare a culorilor mai bună comparativ cu sursele standard HPL
- Durată de funcționare extinsă, practic fără defecțiuni timpurii

Avantaje

- Eticheta "4" se referă la durata de funcționare recomandată de 4 ani (cu înlocuire în grup) în domeniul iluminatului public
- Oferă o siguranță mai mare și un grad sporit de confort
- Costurile cu întreținerea sunt mai scăzute decât cele ale surselor HPL

Utilizare

- Iluminatul public al străzilor

Date produs	
Cod comanda	203946 30
Cod produs	871150020394630
locod	
Denumire produs	HPL 4 80W/634 E27 SG SLV
Produs - Denumire comanda	HPL 4 80W/634 E27 SG SLV/24
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	24
Pachete per box	24
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500203946
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500203953
Cod logistic - 12NC	9280 905 06891

PHILIPS

Date produs	
Cod ILCOS	QE-80/34/2B-H-E27
Masa neta per bucata	0.060 KG
Succesor	
Soclu/Baza	E27
Forma balonului	B70 [B 70mm]
Material balon	Sticlă Moale
Finisaj înveliș	Acoperit
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Funcționare la 5% căderi	10000 hr
Funcționare la 20% căderi	16000 hr
Funcționare la 50% căderi	24000 hr
Clasificare Putere Lampă	80W
Putere Lampă EM	80 W
Tensiune Lampă	115 V
Curent Lampă EM	0.8 A
Dimabil	Nu
Conținut de mercur (Hg)	14 mg
Cod culoare	634 [CCT of 3400K]
Indice de redare a culorilor	60 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb
Temperatura de culoare	3400 K
Chromaticitate Coordonata X	403 -
Chromaticitate Coordonata Y	380 -
Flux luminos Lampă EM	4000 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EM	49.50 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	95 %
Menținere flux luminos 5000h	92 %
Temperatură Soclu/Bază	200 C
Temperatură înveliș	350 C




HPL 4 E27







Soclu/Baza E27

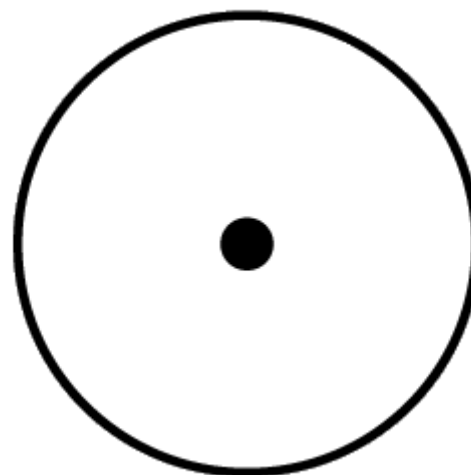


Poziție de funcționare any

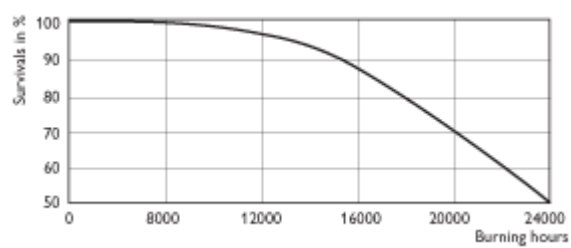

HPL 4

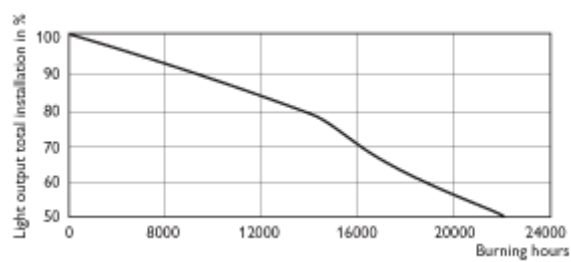


HPL 4

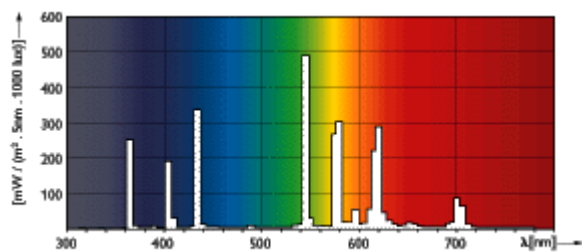


HPL 4 /634

HPL 4/634

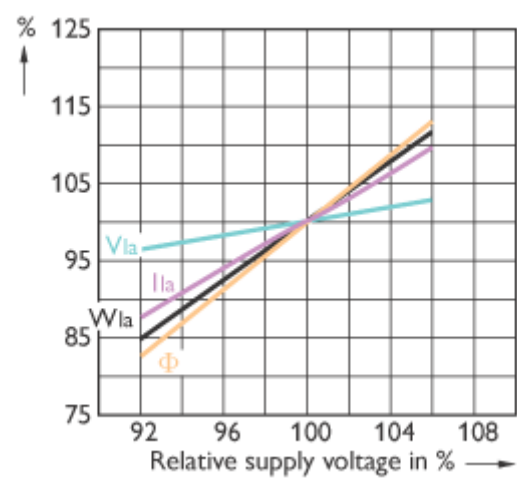


HPL 4


PHILIPS

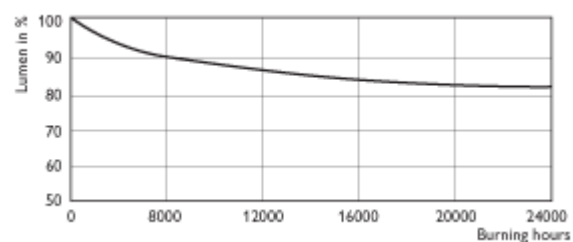

HPL 4

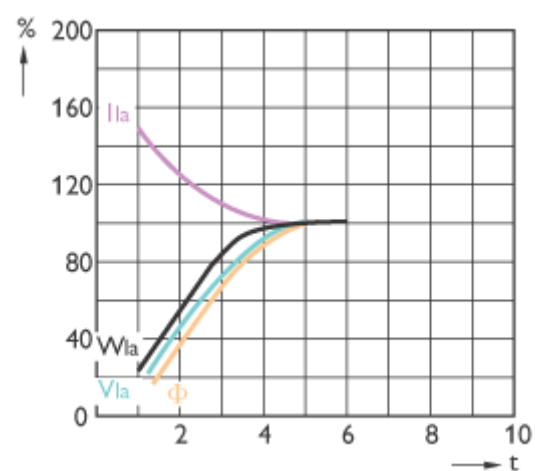

HPL 4

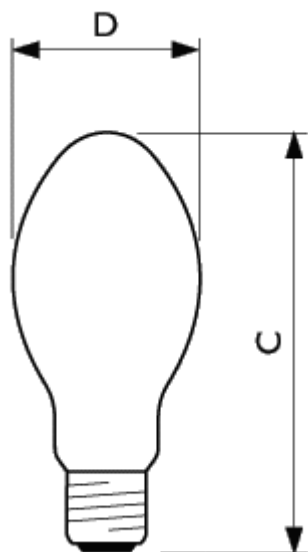

HPL 4 E27

	C	D
Denumire produs	Max	Max
HPL 4 80W/634 E27 SG SLV	155	71



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000