



Domeniul de utilizare: Iluminatul general de interior în medii umede și exterior

Descriere:

Corp: Armătură realizată din poliester armat cu fibră de sticlă

Dispersor: Din PC sau PMMA

La cerere poate fi echipat cu kit montaj rapid

Montaj: Aparent / suspendat

Sursa: Tub fluorescent (T8 / T5)

Dulie: G13 / G5

Standard: SR EN 60598-1

Application: General indoor and outdoor lighting for humid environments

Description:

Body: Polyester reinforced with glass fiber

Diffuser: PC or PMMA


On request may be fitted with fast installation kit

Mounting: Visible / suspended

Source: Tubular fluorescent lamp (T8 / T5)

Socket: G13 / G5

Standard: SR EN 60598-1



pg.312



kit de conectare rapidă (conector PUSH-IN) /
fast installation kit (PUSH-IN connector)



Închizător inox/
stainless steel clips



Închizător plastic/
plastic clips



agățător suspensii/
suspension hanger



Garnituri conectare în linie /
Gasket connection



106




PROTEJATE LA PRAF ȘI UMEZEALĂ / WATERPROOF AND DUSTPROOF LUMINAIRES

DANUBIS - FIPAD 05



EN 60598-1	230V / 50Hz	IP 65	IK 06	IK 08			960°C	CE	RoHS	18W / 36W / 58W
------------	-------------	-------	-------	-------	--	--	-------	----	------	-----------------

PMMA PC

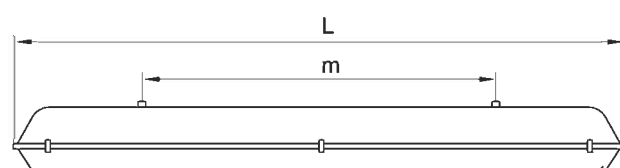


FIPAD 05, dispersor / diffuser PMMA - T8

Tip/Type	Cod produs/ Product code	Factor de putere/ Power factor	Dimensiuni/Dimensions [mm]					Masa/ Weight [kg]	Lampa/ Lamp
			LA	mB	mC	l	h		
1x18W	22431054	>0.92	669	460	360	90	95	1.45	T8 φ 26
1x18W HF-S	22431091	>0.98	669	460	360	90	95	1.20	
1x18W HF-P	22431056	>0.96	669	460	360	90	95	1.20	
1x36W	22441021	>0.92	1277	800	700	90	95	2.05	
1x36W HF-S	22441025	>0.98	1277	800	700	90	95	1.55	
1x36W HF-P	22441023	>0.96	1277	800	700	90	95	1.55	
1x58W	22451037	>0.92	1577	1100	1000	90	95	2.95	
1x58W HF-S	22451041	>0.98	1577	1100	1000	90	95	2.45	
1x58W HF-P	22451039	>0.96	1577	1100	1000	90	95	2.45	
2x18W	22432005	>0.92	669	460	360	116	99	1.80	
2x18W HF-S	22432144	>0.98	669	460	360	116	99	1.57	
2x18W HF-P	22432008	>0.96	669	460	360	116	99	1.57	
2x36W	22442029	>0.92	1277	800	700	116	99	2.95	
2x36W HF-S	22442034	>0.98	1277	800	700	116	99	2.22	
2x36W HF-P	22442032	>0.96	1277	800	700	116	99	2.22	
2x58W	22452048	>0.92	1577	1100	1000	116	99	4.20	
2x58W HF-S	22452052	>0.98	1577	1100	1000	116	99	2.55	
2x58W HF-P	22452050	>0.96	1577	1100	1000	116	99	2.55	

FIPAD 05, dispersor / diffuser PC - T8

Tip/Type	Cod produs/ Product code	Factor de putere/ Power factor	Dimensiuni/Dimensions [mm]					Masa/ Weight [kg]	Lampa/ Lamp
			LA	mB	mC	l	h		
1x18W	22431053	>0.92	669	460	360	90	95	1.45	T8 φ 26
1x18W HF-S	22431090	>0.96	669	460	360	90	95	1.20	
1x18W HF-P	22431055	>0.96	669	460	360	90	95	1.20	
1x36W	22441020	>0.92	1277	800	700	90	95	2.05	
1x36W HF-S	22441024	>0.98	1277	800	700	90	95	1.55	
1x36W HF-P	22441022	>0.96	1277	800	700	90	95	1.55	
1x58W	22451036	>0.92	1577	1100	1000	90	95	2.95	
1x58W HF-S	22451040	>0.98	1577	1100	1000	90	95	2.45	
1x58W HF-P	22451038	>0.96	1577	1100	1000	90	95	2.45	
2x18W	22432004	>0.92	669	460	360	116	99	1.80	
2x18W HF-S	22432143	>0.98	669	460	360	116	99	1.57	
2x18W HF-P	22432007	>0.96	669	460	360	116	99	1.57	
2x36W	22442028	>0.92	1277	800	700	116	99	2.95	
2x36W HF-S	22442033	>0.98	1277	800	700	116	99	2.22	
2x36W HF-P	22442031	>0.96	1277	800	700	116	99	2.22	
2x58W	22452047	>0.92	1577	1100	1000	116	99	4.20	
2x58W HF-S	22452051	>0.98	1577	1100	1000	116	99	2.55	
2x58W HF-P	22452049	>0.96	1577	1100	1000	116	99	2.55	

107



EN 60598-1	230V / 50Hz	IP 65	IK 06	IK 08			960°C	CE	RoHS	14W / 28W / 35W
------------	-------------	-------	-------	-------	--	--	-------	----	------	-----------------

PMMA PC

FIPAD 05, dispersor PMMA - T5 / PMMA diffuser

Tip/Type	Cod produs/ Product code	Factor de putere/ Power factor	Dimensiuni/Dimensions [mm]					Masa/ Weight [kg]	Lampa/ Lamp
			LA	mB	mC	l	h		
1x14W HF-S	22431058	>0.95	669	460	360	90	95	1.10	T5 φ 16
2x14W HF-S	22432010	>0.95	669	460	360	116	99	1.60	
1x28W HF-P	22441027	>0.95	1277	800	700	90	95	1.80	
2x28W HF-P	22442036	>0.95	1277	800	700	116	99	2.20	
1x35W HF-P	22451043	>0.95	1577	1100	1000	90	95	2.20	
2x35W HF-P	22452054	>0.95	1577	1100	1000	116	99	2.60	

FIPAD 05, dispersor PC - T5 / PC diffuser

Tip/Type	Cod produs/ Product code	Factor de putere/ Power factor	Dimensiuni/Dimensions [mm]					Masa/ Weight [kg]	Lampa/ Lamp
			LA	mB	mC	l	h		
1x14W HF-S	22431057	>0.95	669	460	360	90	95	1.10	T5 φ 16
2x14W HF-S	22432009	>0.95	669	460	360	116	99	1.60	
1x28W HF-P	22441026	>0.95	1277	800	700	90	95	1.80	
2x28W HF-P	22442035	>0.95	1277	800	700	116	99	2.20	
1x35W HF-P	22451042	>0.95	1577	1100	1000	90	95	2.20	
2x35W HF-P	22452053	>0.95	1577	1100	1000	116	99	2.60	



108