



MSD 575 1CT

Descriere familie produs
Lămpi compacte cu halogenuri metalice la presiune înaltă pentru eficiență optimă în colectarea luminii

Caracteristici

- Durată de funcționare îndelungată
- Arc compact
- Caracteristici de culoare excelente
- Poziție de ardere universală

Utilizare

- Iluminarea produselor expuse
- Iluminare arhitecturală
- Iluminare pentru discoteci și studiouri
- Iluminare cu fibre optice

Corpuri de iluminat


- Lentilele corpului de iluminat trebuie să blocheze emisia UV considerabilă a lămpii
- Radiația nu trebuie să pătrundă prin fantele de ventilație
- Se folosește doar în corpuri de iluminat închise din cauza presiunii de funcționare interne ridicate (lampa este complet sigură când este rece)

	Date produs
Cod comanda	199799 45
Cod produs	871150019979945
Denumire produs	MSD 575 1CT
Produs - Denumire comanda	MSD 575 1CT/4
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	4
Pachete per box	4
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500199799
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500199805



Date produs	
Cod logistic - 12NC	9280 988 05108
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	0.062 KG
Succesor	
Descriere sistem	-
Soclu/Baza	GX9.5
Informatii Soclu/Baza	-
Pozitie de functionare	any
Aplicatie Principala	Studio/Disco
Viata la 50% caderi EM	3000 hr
Tip tehnic	575
Putere Lampa (Tehnic)	525 W
Curent Lampa	6.95 A
Cod culoare	-
Indice de redare a culorilor	75 Ra8
Temperatura de culoare	6000 K
Flux luminos Lampa EM	43000 Lm
Eficacitate luminoasa Lampa EM	75 Lm/W



MSD 575 GX9.5

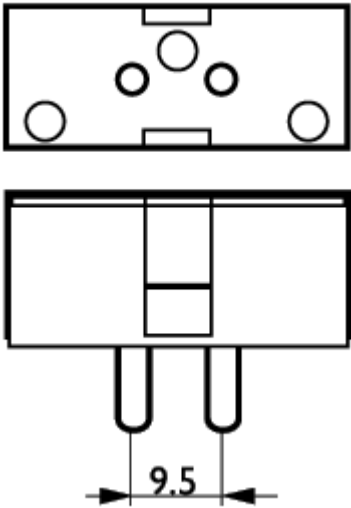


Soclu/Baza GX9.5

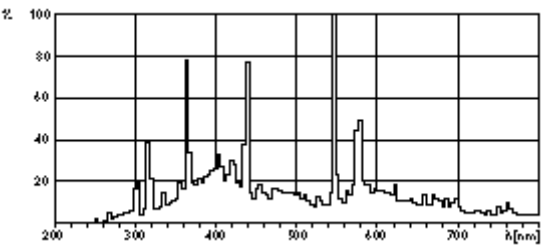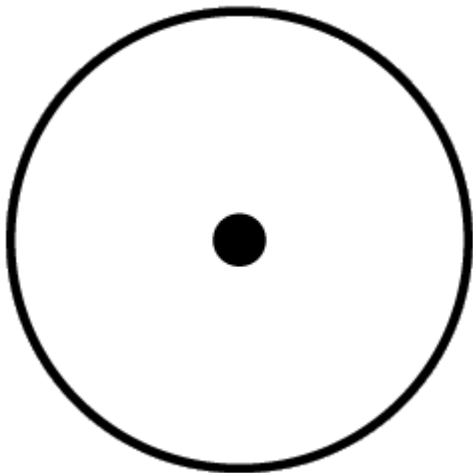


MSD

Pozitie de functionare any

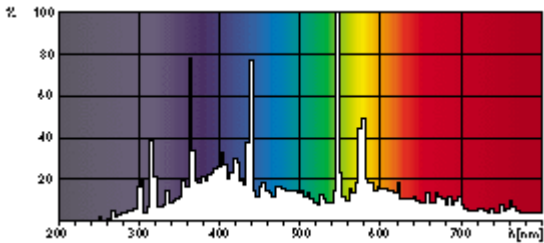

MSD

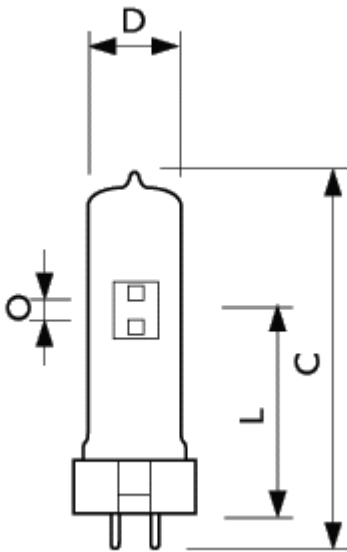

MSD

	C	D	L	L	L	O
Denu mire produ s	Max	Max	Min	Nom	Max	Nom
MSD 575 1CT	125	30	64	65	66	8

